

Design 40


Mit
Laserkante



Für Trockenraum

Fugenlose Laserkante

- Perfekte Optik
- Verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten

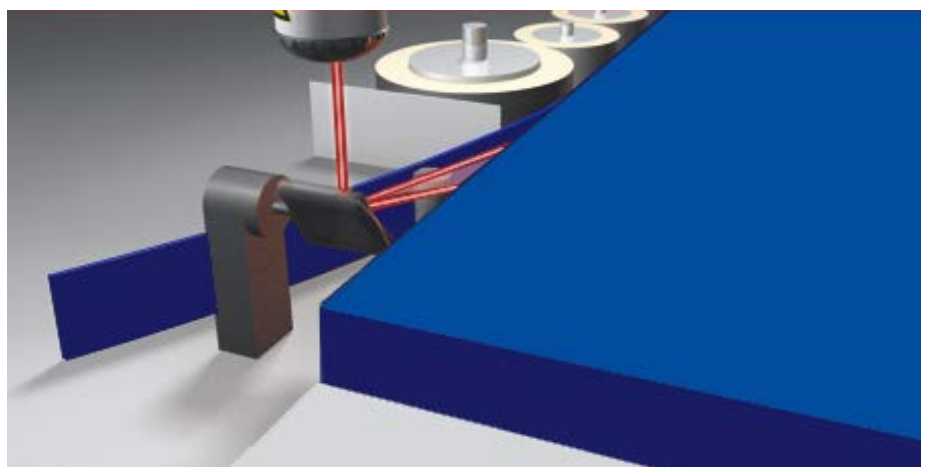

Flächenbündig


aus 40 mm
Spanverbundplatte
mit Schichtstoffauflage

Die Türen sind als
Falztüren flächenbündig
ausgeführt.
Rechts und links
Echtholzanleimer

Geeignet für normale
Beanspruchung in Trockenräumen



Ausführung

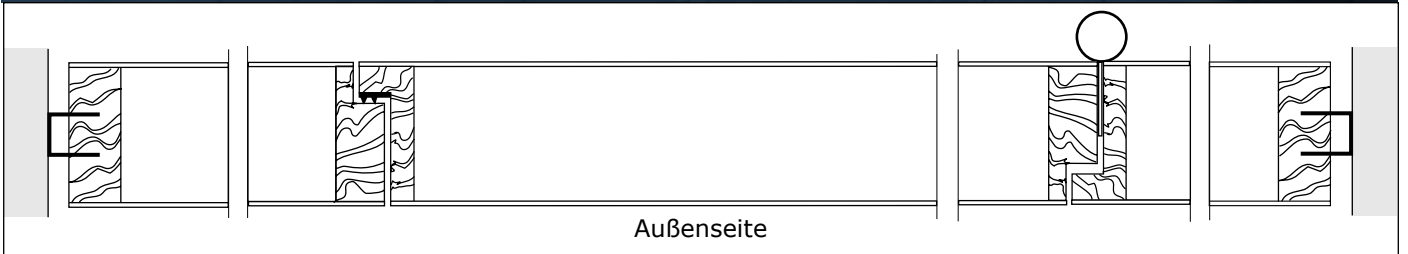

Standardausführung

Typ 40 FB

Anlagenhöhe: 2020 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2000 mm

oder

Anlagenhöhe: 2160 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2140 mm

Varianten

Variante ohne Fußluft

Die Kabinen werden
bodenbündig montiert.



Raumhohe Variante mit Vollplattenaufsatz

entsprechend dem
Material der Kabinen.



Raumhohe Variante mit durchlaufenden Frontelementen

Aufsätze über der Tür
entsprechend dem
Material der Kabinen.



Serienmäßig perfektes Design

Qualitätsstandards ohne Mehrpreis

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Plattenkanten mit 3 mm PP-Laserkante
- kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV geprüft



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminiumrohr 20 mm mit höhenverstellbarer Nylonrosette



Nylon Drückergarnitur
23 mm



Nylon Haken und Puffer



Eckverbindung



Wandanschluss mit Schattenfuge


Extras in Nylon, Aluminium und Edelstahl

Nylon						
	Rollenhalter	Ersatzrollenhalter	WC-Symbole	Hakenpuffer		
	Aluminium					
		Einhandverriegelung RS4				
Edelstahl oder Aluminium						
	Drückergarnitur U-Form oder L-Form		Haken	Puffer	Hakenpuffer	
	Edelstahl					
		Einhandverriegelung		Fußrosette	Schamwandhalter	
						
Rollenhalter		Ersatzrollenhalter	WC-Symbole			


Farbkarte (gültig ab 01.07.2017)

Platten

Standardfarben



90 weiß



70 grau



22 hellbeige




81 fango




62 seegrün



95 aluminiumfarbig



77 graphit




31 rubinrot




41 mango



54 enzianblau




91 weiß pepper




71 grau pepper

Sonderfarben Spiegelglanz




85 SG weiß




75 SG dunkelgrau

Profile und Zubehör


Standardfarben




weiß




grau



rot




gelb




dunkelblau



ultramarin



schwarz



Alu eloxiert (nur Profile)

Die Qual der Wahl

Freie Schichtstoffwahl

Bei diesem Anlagentyp haben Sie gegen Mehrpreis die Qual der Wahl bei einer Vielzahl von Schichtstoffen der Firma Fundermax.



Technische Daten 40 FB Standardausführung

Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe: 2020 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2000 mm
oder
Anlagenhöhe: 2160 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2140 mm

Vorderfronten

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die unteren Kanten sind mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen, 17 x 30 mm, so ausgeführt, daß eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzanleimer, flächenbündig ausgeführt. Oben und unten sind die Kanten mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder in 7 RAL-Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar.

Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255.

Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Ausführung in 30 mm: aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

Ausführung in Glas: aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.



Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp **40 FB** ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

Referenzobjekte

Unilever Zentrale

Hamburg



Hauptbahnhof

Berlin



Ozeaneum

Stralsund



Rhein-Mosel-Halle

Koblenz



Electronic Arts

Köln



Auszug aus unserer Referenzliste

Typ 40 FB - für trockene Räume

- A-6020 Innsbruck Haus der Begegnung
- A-6020 Innsbruck Messe Halle 4
- A-6020 Innsbruck Stadtbücherei
- A-6020 Innsbruck Stift Wilten
- A-6020 Innsbruck Wohnheim Saggen
- A-6020 Innsbruck VS Hötting – Turnhalle
- A-6020 Innsbruck ICT - Technologiezentrum
- A-6020 Innsbruck BTV Stadtforum
- A-6020 Innsbruck Kaufhaus Tyrol
- A-6230 Brixlegg Hauptschule Brixlegg
- A-6370 Kitzbühel Bundesamtsgebäude
- A-9900 Lienz HBLA
- A-6290 Mayrhofen Europahaus Mayrhofen
- A-6410 Telfs Inntalcenter
- A-6511 Zams Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern
- I-39100 Bozen Universität Bozen Stadtmitte



Grenzstraße 2 • A-6020 Innsbruck

T: +43 512 33560
F: +43 512 33560-16

office@thielmann.at • www.thielmann.at