

# Design 40


Mit  
Laserkante  
!



## Für Trockenraum

### Fugenlose Laserkante

- Perfekte Optik
- Verbesserte Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten

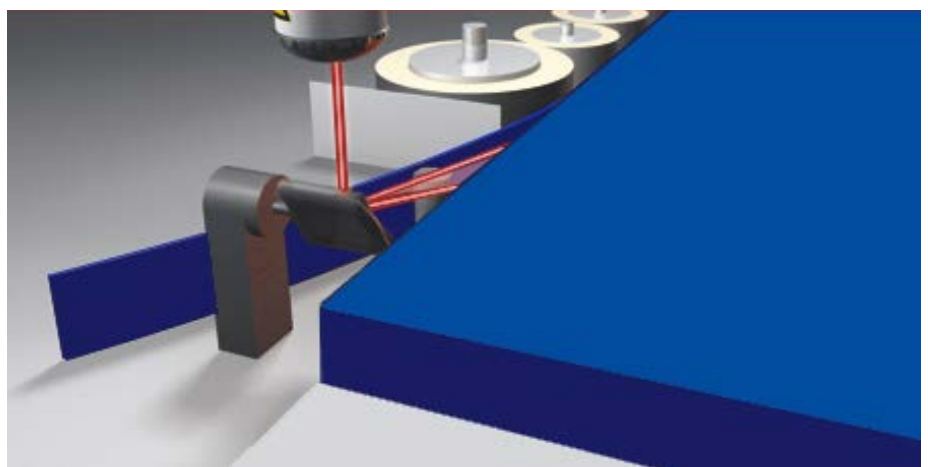

### Flächenbündig


aus 40 mm  
Spanverbundplatte  
mit Schichtstoffauflage

Die Türen sind als  
Falztüren flächenbündig  
ausgeführt.  
Rechts und links  
Echtholzanleimer

Geeignet für normale  
Beanspruchung in Trockenräumen



# Ausführung

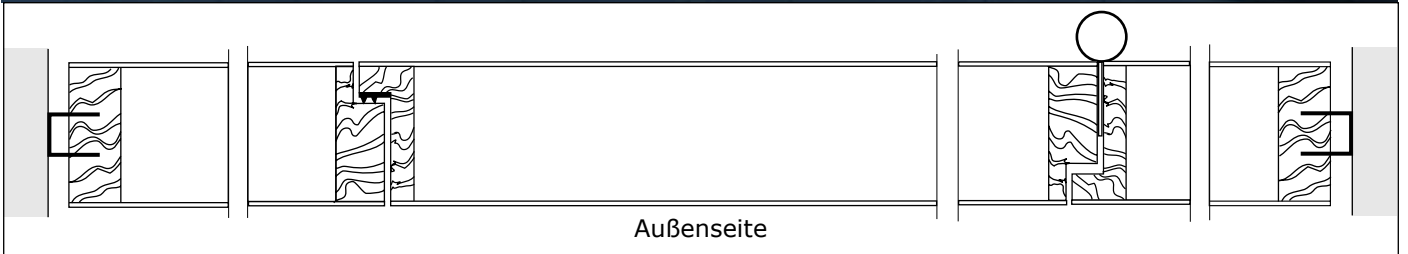

## Standardausführung

### Typ 40 FB

Anlagenhöhe: 2020 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2000 mm

oder

Anlagenhöhe: 2160 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2140 mm

## Varianten

### Variante ohne Fußluft

Die Kabinen werden  
bodenbündig montiert.



### Raumhohe Variante mit Vollplattenaufsatz

entsprechend dem  
Material der Kabinen.



### Raumhohe Variante mit durchlaufenden Frontelementen

Aufsätze über der Tür  
entsprechend dem  
Material der Kabinen.



## Serienmäßig perfektes Design

### Qualitätsstandards ohne Mehrpreis

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Plattenkanten mit 3 mm PP-Laserkante
- kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV geprüft



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminiumrohr 20 mm mit höhenverstellbarer Nylonrosette



Nylon Drückergarnitur  
23 mm



Nylon Haken und Puffer






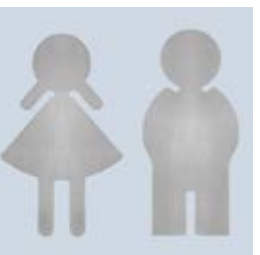


Eckverbindung



Wandanschluss mit Schattenfuge


# Extras in Nylon, Aluminium und Edelstahl

Nylon						
	Rollenhalter	Ersatzrollenhalter	WC-Symbole	Hakenpuffer		
	Aluminium					
		Einhandverriegelung RS4				
Edelstahl oder Aluminium						
	Drückergarnitur U-Form oder L-Form		Haken	Puffer	Hakenpuffer	
	Edelstahl					
		Einhandverriegelung		Fußrosette	Schamwandhalter	
						
Rollenhalter		Ersatzrollenhalter	WC-Symbole			


# Farbkarte (gültig ab 01.07.2017)

## Platten


### Standardfarben



90 weiß



70 grau



22 hellbeige




81 fango




62 seegrün



95 aluminiumfarbig



77 graphit




31 rubinrot




41 mango



54 enzianblau




91 weiß pepper




71 grau pepper

### Sonderfarben Spiegelglanz




85 SG weiß




75 SG dunkelgrau

## Profile und Zubehör


### Standardfarben




weiß




grau



rot



gelb




dunkelblau



ultramarin



schwarz



Alu eloxiert (nur Profile)

## Die Qual der Wahl

### Freie Schichtstoffwahl

Bei diesem Anlagentyp haben Sie gegen Mehrpreis die Qual der Wahl bei einer Vielzahl von Schichtstoffen der Firma Fundermax.





# Technische Daten 40 FB Standardausführung

## Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe: 2020 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2000 mm  
oder  
Anlagenhöhe: 2160 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2140 mm

### Vorderfronten

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die unteren Kanten sind mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen, 17 x 30 mm, so ausgeführt, daß eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

### Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzanleimer, flächenbündig ausgeführt. Oben und unten sind die Kanten mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

### Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

### Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

### Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder in 7 RAL-Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar.

Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255.

Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

### Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

### Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

### Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

### Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

### Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

**Ausführung in Glas:** aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.


### Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

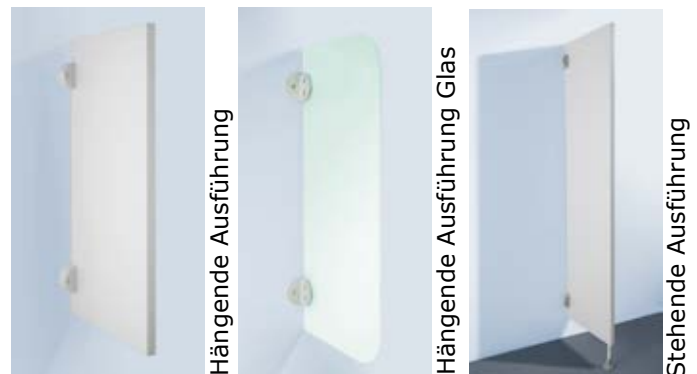

### Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp **40 FB** ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

# Referenzobjekte

## Unilever Zentrale

Hamburg



## Hauptbahnhof

Berlin



## Ozeaneum

Stralsund



## Rhein-Mosel-Halle

Koblenz



## Electronic Arts

Köln



# Auszug aus unserer Referenzliste

## **Typ 40 FB - für trockene Räume**

- A-6020 Innsbruck Haus der Begegnung
- A-6020 Innsbruck Messe Halle 4
- A-6020 Innsbruck Stadtbücherei
- A-6020 Innsbruck Stift Wilten
- A-6020 Innsbruck Wohnheim Saggen
- A-6020 Innsbruck VS Hötting – Turnhalle
- A-6020 Innsbruck ICT - Technologiezentrum
- A-6020 Innsbruck BTV Stadtforum
- A-6020 Innsbruck Kaufhaus Tyrol
- A-6230 Brixlegg Hauptschule Brixlegg
- A-6370 Kitzbühel Bundesamtsgebäude
- A-9900 Lienz HBLA
- A-6290 Mayrhofen Europahaus Mayrhofen
- A-6410 Telfs Inntalcenter
- A-6511 Zams Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern
- I-39100 Bozen Universität Bozen Stadtmitte



Grenzstraße 2 • A-6020 Innsbruck

T: +43 512 33560  
F: +43 512 33560-16

[office@thielmann.at](mailto:office@thielmann.at) • [www.thielmann.at](http://www.thielmann.at)