


TRENNWÄNDE DESIGN 40

HOCHWERTIG · EDEL
FLÄCHENBÜNDIG



JETZT AUCH ALS
NASSRAUMVARIANTE UND
VERDECKT LIEGENDE BÄNDER
ALS STANDARD





INHALT

PRIVACY SOLUTIONS

FUGENLOSE LASERKANTE

PLATTENMATERIALIEN

FARBAUSFÜHRUNGEN

DESIGN 40 FB/FN

DETAILS

VARIANTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ZUBEHÖR

SCHAMWÄNDE

TECHNISCHE DATEN

PRIVACY SOLUTIONS

Wir bieten zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Innovation

Wir probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.

HIGHLIGHTS

- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten



DIE FUGENLOSE LASERKANTE

Der perfekte Abschluss

Lasertechnik bedeutet erstklassige Verklebungsergebnisse mit einer bisher nie erreichten Qualität. Die zu verklebende Fläche des Umleimers wird dabei durch einen Laserstrahl geschmolzen und im Anschluss direkt auf die Platte gepresst.

Das Ergebnis:

Kanten der allerhöchsten Güteklasse.



Perfekte Übergänge zwischen Kante und Platte – wie aus einem Guss.

PLATTENMATERIAL

Nass & trocken

Die WC-Trennwände Design 40 sind elegante und hochwertige Design-Anlagen mit höchster Funktionalität und Wertanmutung. Sie sind flächenbündig ohne vorstehende

Kanten und Profile. Wählen Sie zwischen der absolut wasserfesten Anlage FN oder der Trockenraum-anlage FB. Verdeckt liegende Bänder werten die Anlagen zusätzlich optisch auf.

TROCKENRAUM FB

- Aus 38 mm Spanverbundplatte mit beidseits 1 mm HPL-Schichtstoffauflage
- Gesamtstärke des Verbunds 40 mm
- Sichtbare Kanten mit Laserkante
- Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen



NASSRAUM FN

NEU


- Aus 34 mm Styrodur-Platten mit beidseits 3 mm HPL-Schichtstoffauflage
- Gesamtstärke des Verbunds 40 mm
- Sichtbare Kanten mit PVC-Anleimer
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Naßräumen

FARBAUSFÜHRUNGEN

PLATTEN STANDARDFARBEN




90 Weiß 22 Hellbeige 81 Fango 70 Grau 75 Dunkelgrau 77 Graphit 91 Weiß pepper 71 Grau pepper 54 Enzianblau




25 Gelbgrün 31 Rubinrot 41 Mango

PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit 3-5 Wochen.

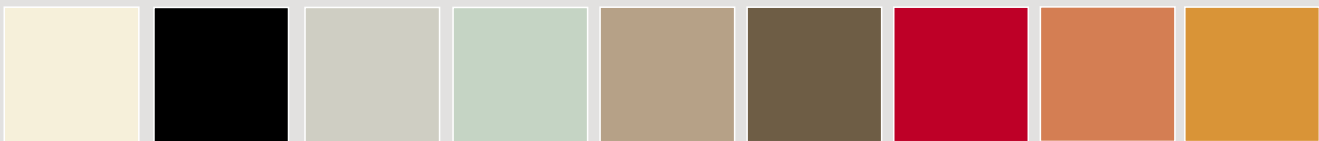

33 Sanitärweiß 80 Schwarz 74 Birkengrau 62 Seegrün 19 Cappuccino 15 Burano 21 Signalrot 13 Minola 11 Mandarin

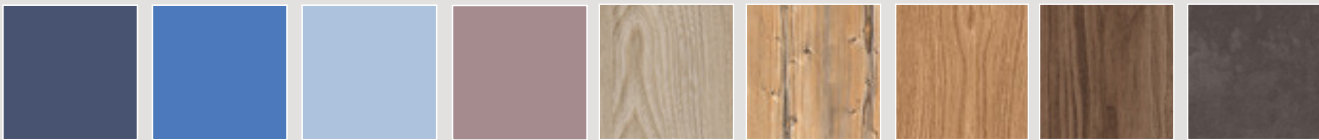

23 Lamar 17 Atlantik 18 Arktis 12 Quarzo 36 Serenissima 92 Silberfichte 48 Eiche 26 Arezzo 27 Prado

PLATTEN SPIEGELGLANZ gegen Mehrpreis lieferbar.



85 SG Weiß 75 SG Dunkelgrau

PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



Weiß RAL 9010 Grau RAL 7038 Rot RAL 3003 Gelb RAL 1021 Dunkelblau RAL 5011 Ultramarin RAL 5002 Schwarz RAL 9005 Alu eloxiert (nur Profile)

DESIGN FB / FN

Nass- & Trockenraum




FLÄCHENBÜNDIG MIT ECHTHOLZ- ODER PVC-ANLEIMER



STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

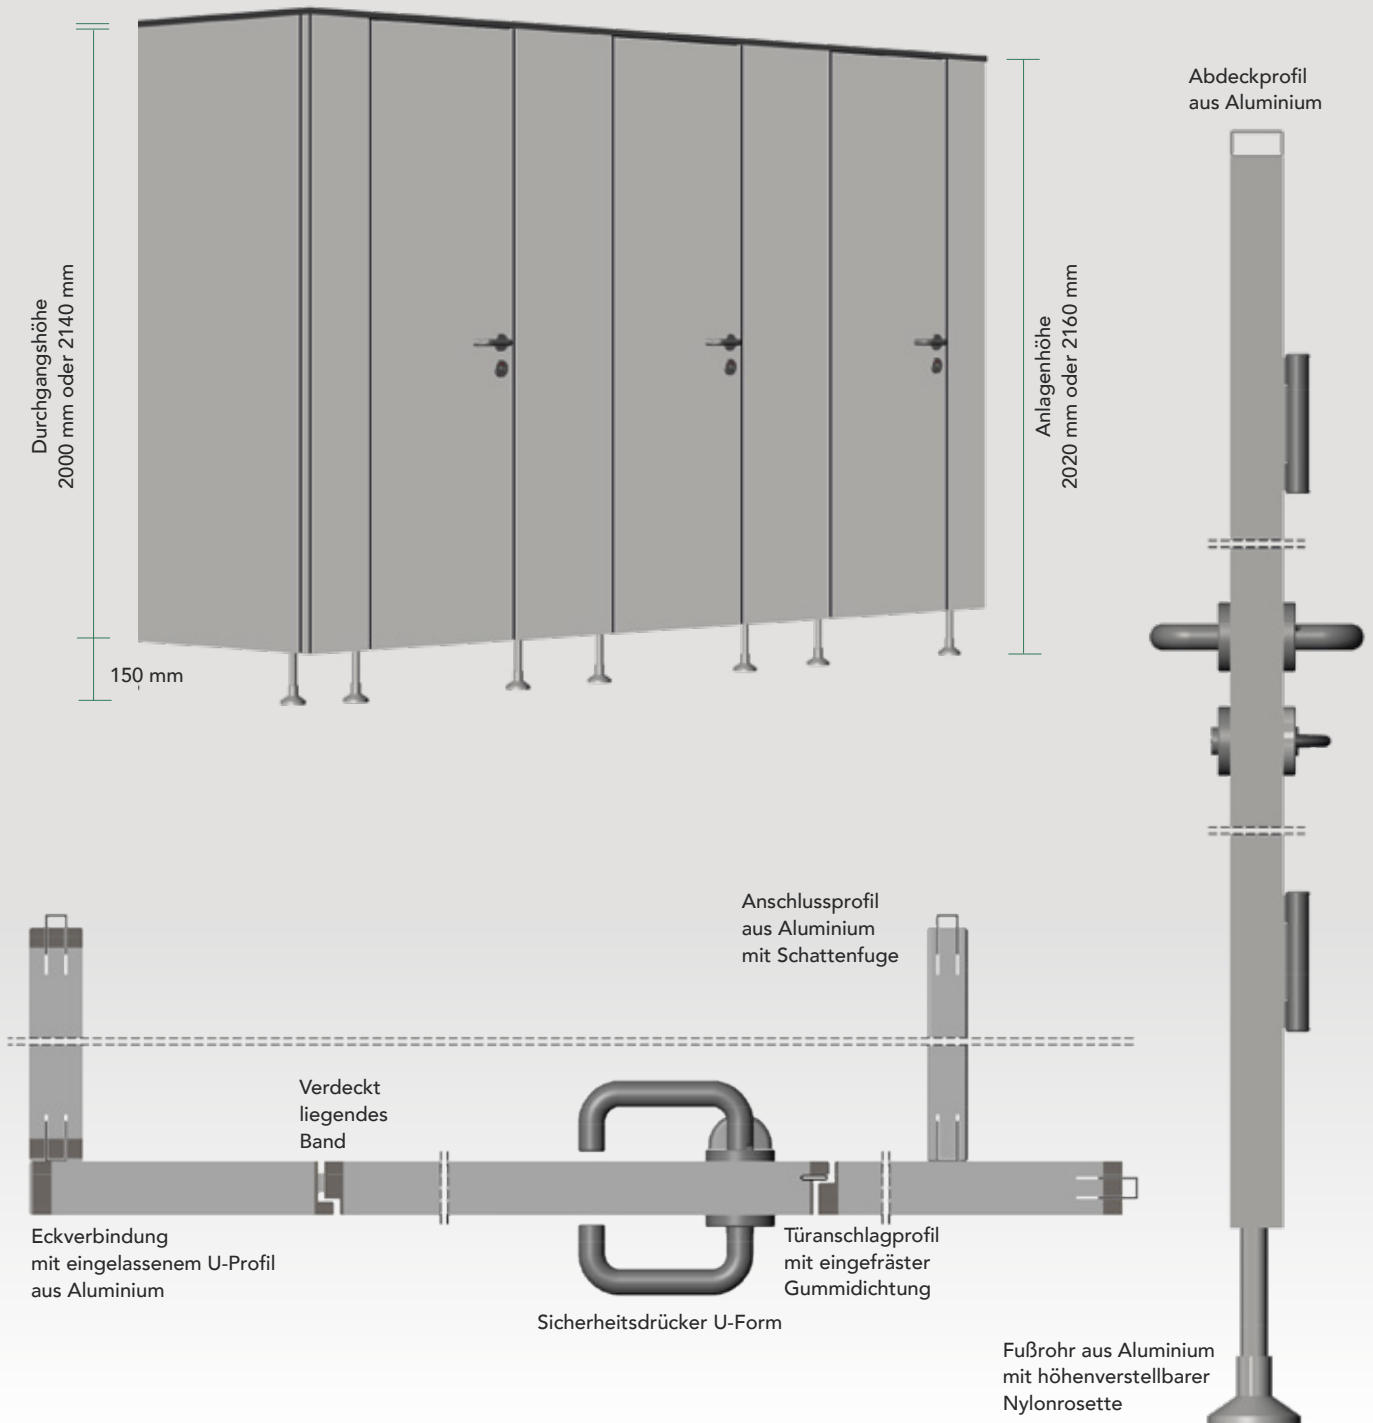

DETAILS



FALZTÜREN

BANDBEREICH

NEU

Verdeckt liegendes Bandsystem als Standardausstattung.

Unsichtbar bei geschlossenen Türen.

Dieses System sorgt für ein absolut bündiges Raumkonzept, das den Anforderungen in der modernen Architektur gerecht wird.



SCHLOSSBEREICH



VARIANTEN

Lösungen für jede Anforderung


Wir bieten unsere Trennwandanlagen in zwei Höhen an gemäß DIN 18100 und DIN 18101. So fügen sie sich einheitlich in die übrige Raumgestaltung und deren Türabmessungen ein.

Für den Abschluss in Richtung Boden und Decke können Sie verschiedene Varianten wählen, um Ihren individuellen Ansprüchen hinsichtlich Design und Funktion zu 100% gerecht werden zu können.




OHNE FUSSLUFT

Die Kabinen werden bodenbündig montiert.

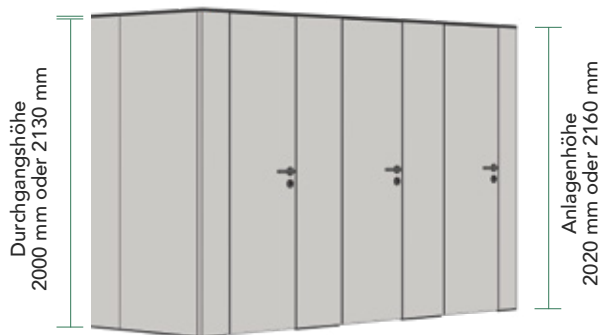


LANGE FRONTELEMENTE

Aufsätze über den Türen entsprechend dem Material der Kabinen.

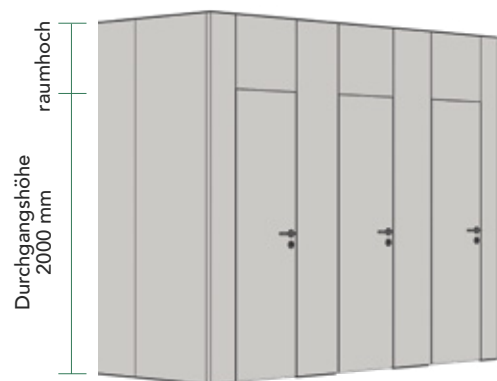


VOLLPLATTENAUFSATZ

Entsprechend dem Material der Kabinen.

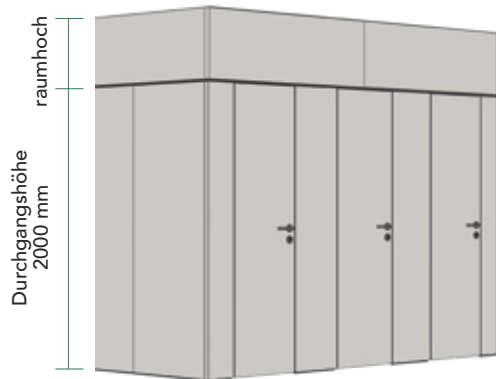

GLASAUFSATZ

Aus 6 mm Plexiglas klar oder Ornament.

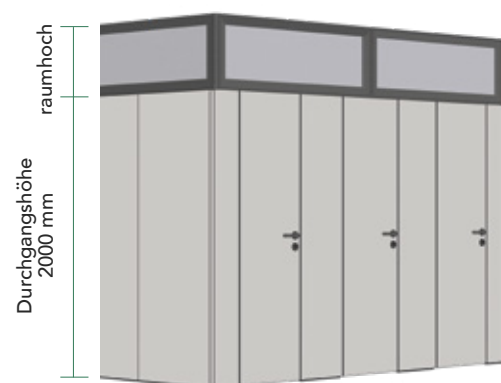



HIGHLIGHTS OHNE MEHRPREIS

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Sichtbare Plattenkanten mit Laserkante
- Kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV-geprüft

„HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen.

3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Hier sind alle sichtbaren Kanten mit einer Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.



Bänder verdeckt liegend
(nicht als Federband lieferbar)



wahlweise 3-Rollen
Edelstahlband als Federband



Nylon-Drückergarnitur 23 mm



Aluminiumrohr 20 mm mit
höhenverstellbarer
Nylonrosette



Nylon-Haken und Puffer



Wandabschluss
mit Schattenfuge

VIELE WÄHLBARE EXTRAS

Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.

NYLON




Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



WC-Symbole




Hakenpuffer



Bürstengarnitur

ALUMINIUM

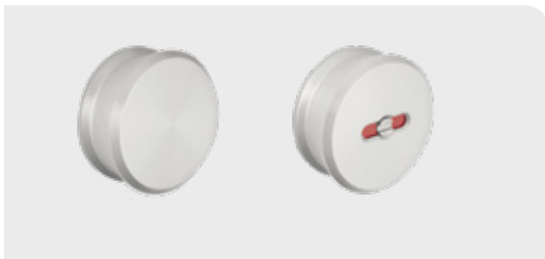


Einhandverriegelung RS4



Schamwandhalter

EDELSTAHL ODER ALUMINIUM

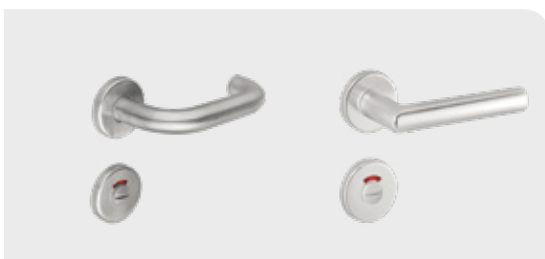


Drückergarnitur U-Form oder L-Form



Haken




Puffer

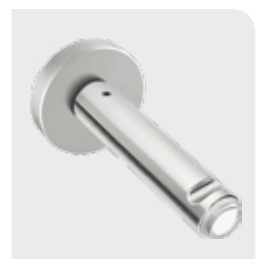

Hakenpuffer



EDELSTAHL

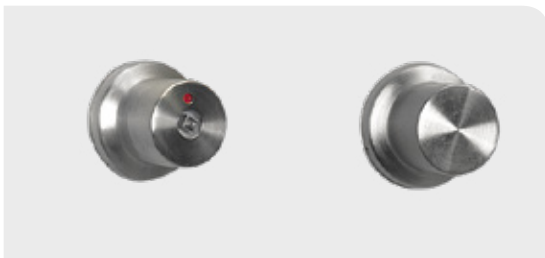

Einhandverriegelung



Fußrosette




Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



Bürstengarnitur

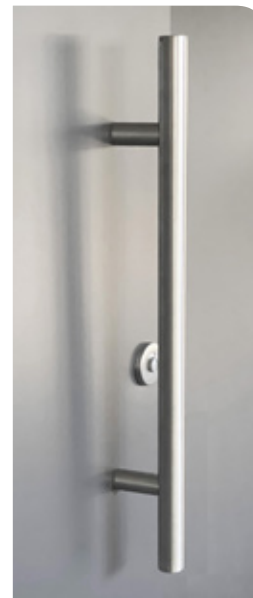

Griffstangen rund




Griffstangen flach


(2 Stück je Tür, nur mit Federband oder Schließfeder möglich)



WC-Symbole

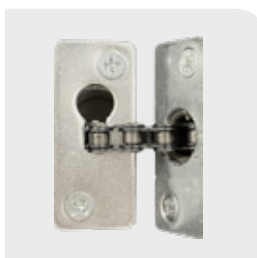

Schließfeder

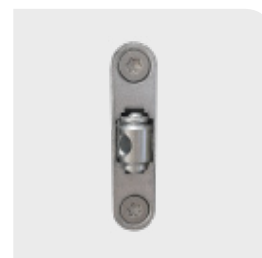

Schnäpper

bei verdeckt liegenden Bändern mit Einhandverriegelung oder Griffstangen

SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

WANDHÄNGEND

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.


Ausführung in 30 mm:

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Ausführung in Glas:

Aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.




STEHEND

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

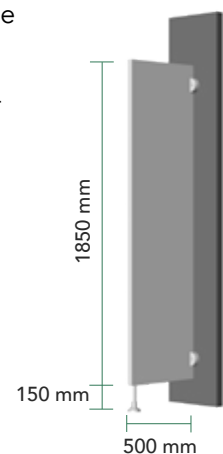

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 30 RW + 30 NR STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfronten

Aus 38 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Gesamtstärke des Verbunds 40 mm. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die unteren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen, 17 x 30 mm, so ausgeführt, dass eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzanleimer, flächenbündig ausgeführt. Oben und unten sind die Kanten mit Laserkante fugenlos beschichtet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit Laserkante fugenlos beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

TECHNISCHE DATEN 30 FT + 30 FN STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfronten

Aus 34 mm starken Styrodur-Platten, beidseits mit ca. 3 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Gesamtstärke des Verbunds 40 mm. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Alle Kanten sind umlaufend mit einem Kunststoffanleimer 34 x 20 mm beschichtet. Im Bereich der Bänder und Stützfüße werden aus Stabilitätsgründen 3 Stück Kunststoffleisten 34 x 20 mm verwendet. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm so ausgeführt, dass eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Sie sind als Falztüren, umlaufend mittels Kunststoffanleimer, flächenbündig ausgeführt. Im Bereich der Bänder werden aus Stabilitätsgründen 3 Stück Kunststoffleisten 34 x 20 mm verwendet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

Bestehen aus einer 30 mm starken Platte, die sich aus einem 24 mm starken hochfesten Recyclingkern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammensetzt. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem Aluminium-U-Profil, 17 x 30 mm befestigt.

Auszug aus unserer Referenzliste

Typ 40 FB - für trockene Räume

A-6020 Innsbruck Haus der Begegnung
A-6020 Innsbruck Messe Halle 4
A-6020 Innsbruck Stadtbücherei
A-6020 Innsbruck Stift Wilten
A-6020 Innsbruck Wohnheim Saggen
A-6020 Innsbruck VS Hötting – Turnhalle
A-6020 Innsbruck ICT - Technologiezentrum
A-6020 Innsbruck BTV Stadtforum
A-6020 Innsbruck Kaufhaus Tyrol
A-6230 Brixlegg Hauptschule Brixlegg
A-6370 Kitzbühel Bundesamtsgebäude
A-9900 Lienz HBLA
A-6290 Mayrhofen Europahaus Mayrhofen
A-6410 Telfs Inntalcenter
A-6511 Zams Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern
I-39100 Bozen Universität Bozen Stadtmitte


kurt thielmann GmbH
WINTERGÄRTEN • TRENNWÄNDE • GARDEROBEN

Grenzstraße 2
A-6020 Innsbruck
T + 43 512 33560

office@thielmann.at
www.THIELMANN.at