

# PLISSEE


Beschattung



PRODUKTDATENBLATT



# PLISSEE

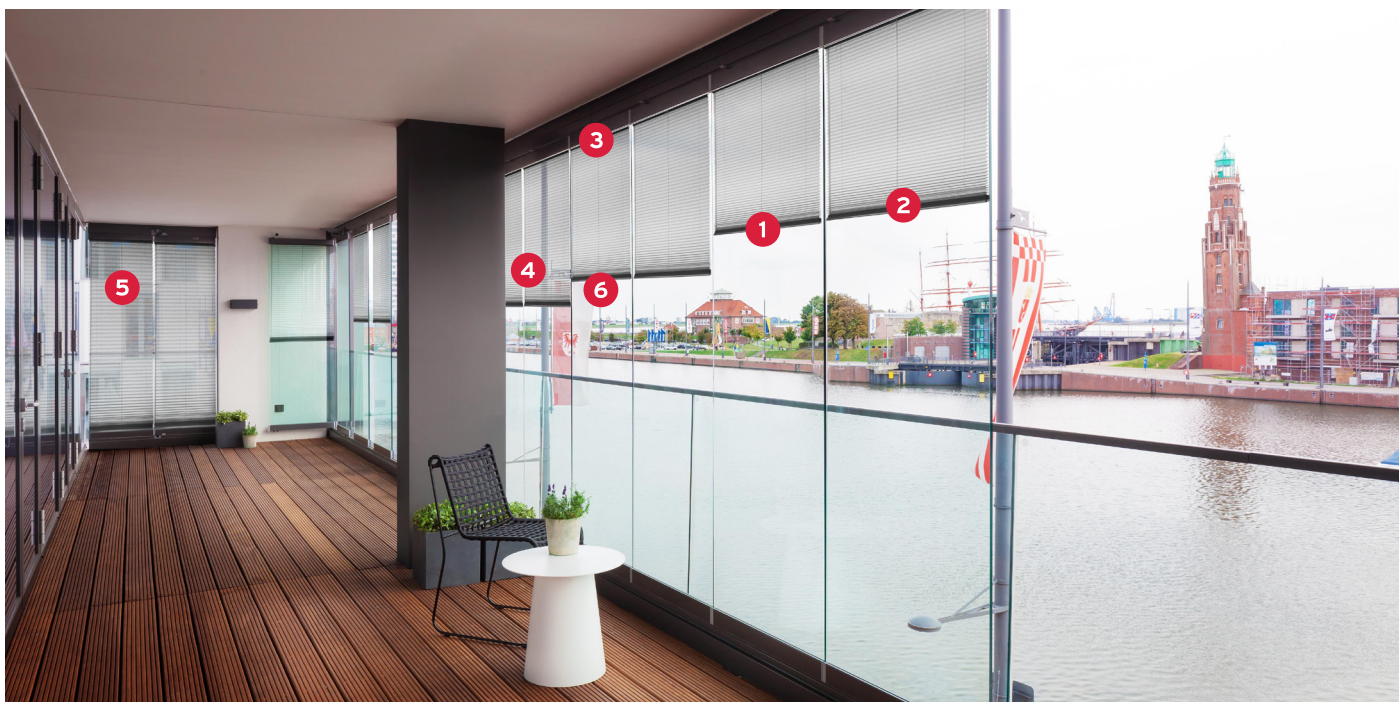

1

## STABILE PROFILE

Die Sicke im Profil nimmt die Optik des Plissees auf. Neben einem durchgängigen Design garantiert diese Form hohe Stabilität und verhindert die Durchbiegung der Profile. Somit können einzigartige Plisseebreiten von 2.000 mm realisiert werden.



2

## HOHER BEDIENKOMFORT

Die Plissees sind stufenlos an jeder Stelle arretierbar und verschieben sich immer parallel, selbst bei außermittiger Bedienung. Hohe Elemente sind mittels Auszugsstab ebenfalls leicht zu erreichen.



3

## EINFACHE MONTAGE

Die Klemmhalter-Montage findet ohne aufwendiges Bohren oder Kleben statt. Die Plissees werden danach einfach eingeklipst. Auch das nachträgliche Anbringen der Plissees ist problemlos möglich.





4

#### OPTIMALER SCHUTZ


Die Solarlux Plissees dienen zum Schutz gegen Sonne und wirken isolierend. Sie schützen in jeder Situation die Privatsphäre auf dem verglasten Balkon, der Terrasse oder dem Wohnraum. Zudem dämpfen sie die Raumschalldämmung und verbessern die Akustik.



5

#### VIelfÄLTIGE AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

Ob in einteiliger (Typ Q2) oder zweiteiliger Variante (Typ Q6) sind die Solarlux Plissees in zehn unterschiedlichen Stoffen und sechs verschiedenen Profilfarben erhältlich und fügen sich optimal in jedes Hausdesign ein. Zudem kann das neue Plissee auch an Schiebeflügeln ausgeführt werden, der einteilige Typ Q2 sogar bis zu eine Breite von zwei Metern.

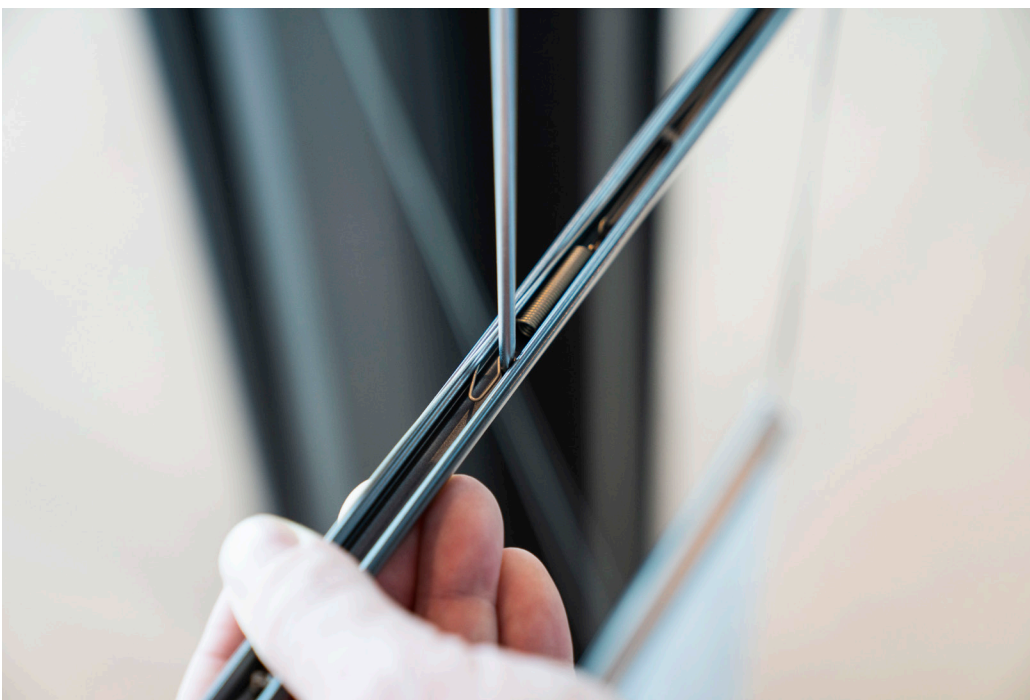

6


#### HOCHWERTIGE TECHNISCHE DETAILS

Das durchgängige Design der Plissees wird durch nicht sichtbare Halterklammern unterstrichen. Nachlassende Seilspannung kann durch das einfache Verschieben von zwei Federn problemlos gespannt werden.

## Plissee-Typen

### TYP Q2 - EINTEILIGES PLISSEE

Q2 ist ein einteiliges Plissee, es kann problemlos in beide Richtungen geöffnet und geschlossen werden. Mit diesem Typ erreichen Sie eine einheitliche Abschirmung in der gewünschten Höhe.




#### MASSE

- Breite 180 mm - 2.000 mm
- Höhe bis 3.000 mm

### TYP Q6 - ZWEITEILIGES PLISSEE

Q6 ist ein zweiteiliges Plissee. Beide Elemente können nach oben und unten eingestellt werden. Mit diesem Typ können Sie den oberen oder wahlweise auch den unteren Teil der Verglasung getrennt abdecken.



#### MASSE


- Breite 451 mm - 1.200 mm
- Höhe 1.500 mm - 3.000 mm

## Einsatzmöglichkeiten


### DIE PLISSEES SIND EINSETZBAR BEI:

- Glas-Faltwänden  
Ecoline, Highline, Woodline, Combiline,  
SL 35, SL 45, SL 60, SL 70, SL 80, SL 65,  
SL 66, SL 67, SL 78, SL 79, SL 97
- Schiebesystemen  
SL 23, SL 160, SL 178, SL 179 einteilig  
ausführbar bis 2.000 mm Breite
- Schiebe-Dreh-Systemen  
SL 25, SL 25 R, SL 25 XXL

## Stoff-Farben




1253 Beige




1268 Sand



1250 Weiß



1220 Reinweiß



1263 Hellgrau



1267 Dunkelgrau

Es sind zehn unterschiedliche Stofffarben wählbar, die dargestellten Farben zeigen nur eine Auswahl.

## Profil-Farben



RAL 7016



RAL 9010



RAL 9006



RAL 9016



RAL 9007



DB 703

Die Profile sind in sechs verschiedenen Farben erhältlich.