




TRENNWÄNDE DESIGN 13

STRAPAZIERFÄHIG
BELASTBAR · WASSERFEST





INHALT

PRIVACY SOLUTIONS

PLATTENMATERIALIEN

FARBAUSFÜHRUNGEN

DESIGN 13 RP

DESIGN 13 RS

VARIANTEN

QUALITÄTSSTANDARDS

ZUBEHÖR

SCHAMWÄNDE

TECHNISCHE DATEN

PRIVACY SOLUTIONS

Wir bieten zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Innovation

Wir probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.

Deshalb verstehen wir uns als enger und verlässlicher Partner von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauämtern.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



PLATTENMATERIALIEN

Wasserfest

13 mm starke HPL-Platten, die durch eine besondere Oberflächenveredelung hochkratzfest, verschleißarm und abriebfest sind. Durch das Vollkernmaterial sind die Kanten nicht mit einem

Umleimer versehen, sondern direkt aus dem Plattenmaterial formgefräst. Diese Anlage ist absolut wasserfest und ein Maßstab für Stabilität und Funktionalität.

NASSRAUM RP

- Aus 13 mm HPL-Platte
- Mit Aluminium-Rundprofilen
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen




NASSRAUM RS

- Aus 13 mm HPL-Platte
- Mit eckigen Aluminium-Profilen
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen

FARBAUSFÜHRUNGEN

PLATTEN STANDARDFARBEN

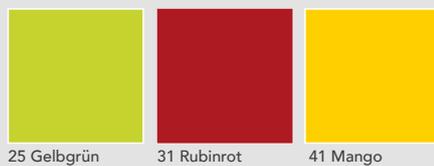

PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit ca. 10 Wochen.



PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



Aus produktionstechnischen Gründen kann es zwischen RAL-Tönen und Plattenfarben zu Unterschieden kommen.
Farbabweichungen druckbedingt möglich.

DESIGN RP

Nassraum




MIT ALUMINIUM-RUNDPROFILEN



STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

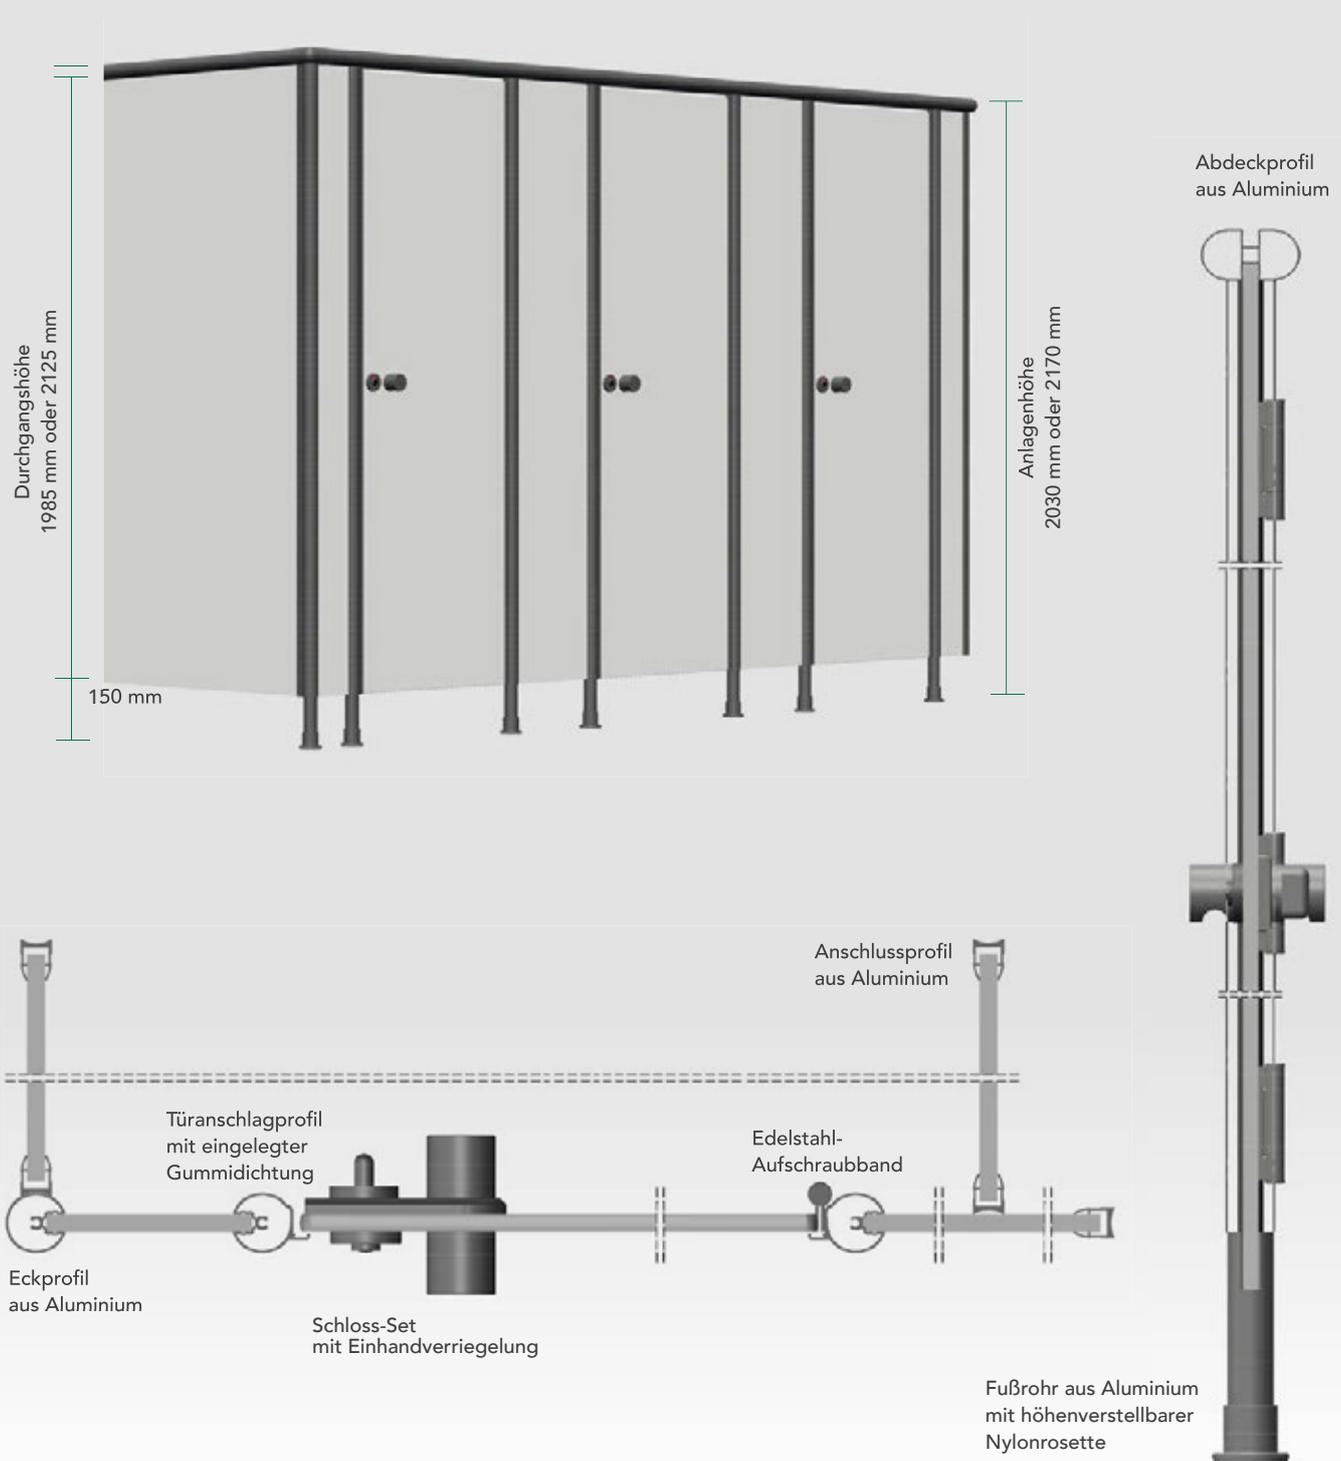

DESIGN RS

Nassraum




MIT ECKIGEN PROFILEN AUS ALUMINIUM



STANDARDVARIANTE

Mit Stützfüßen

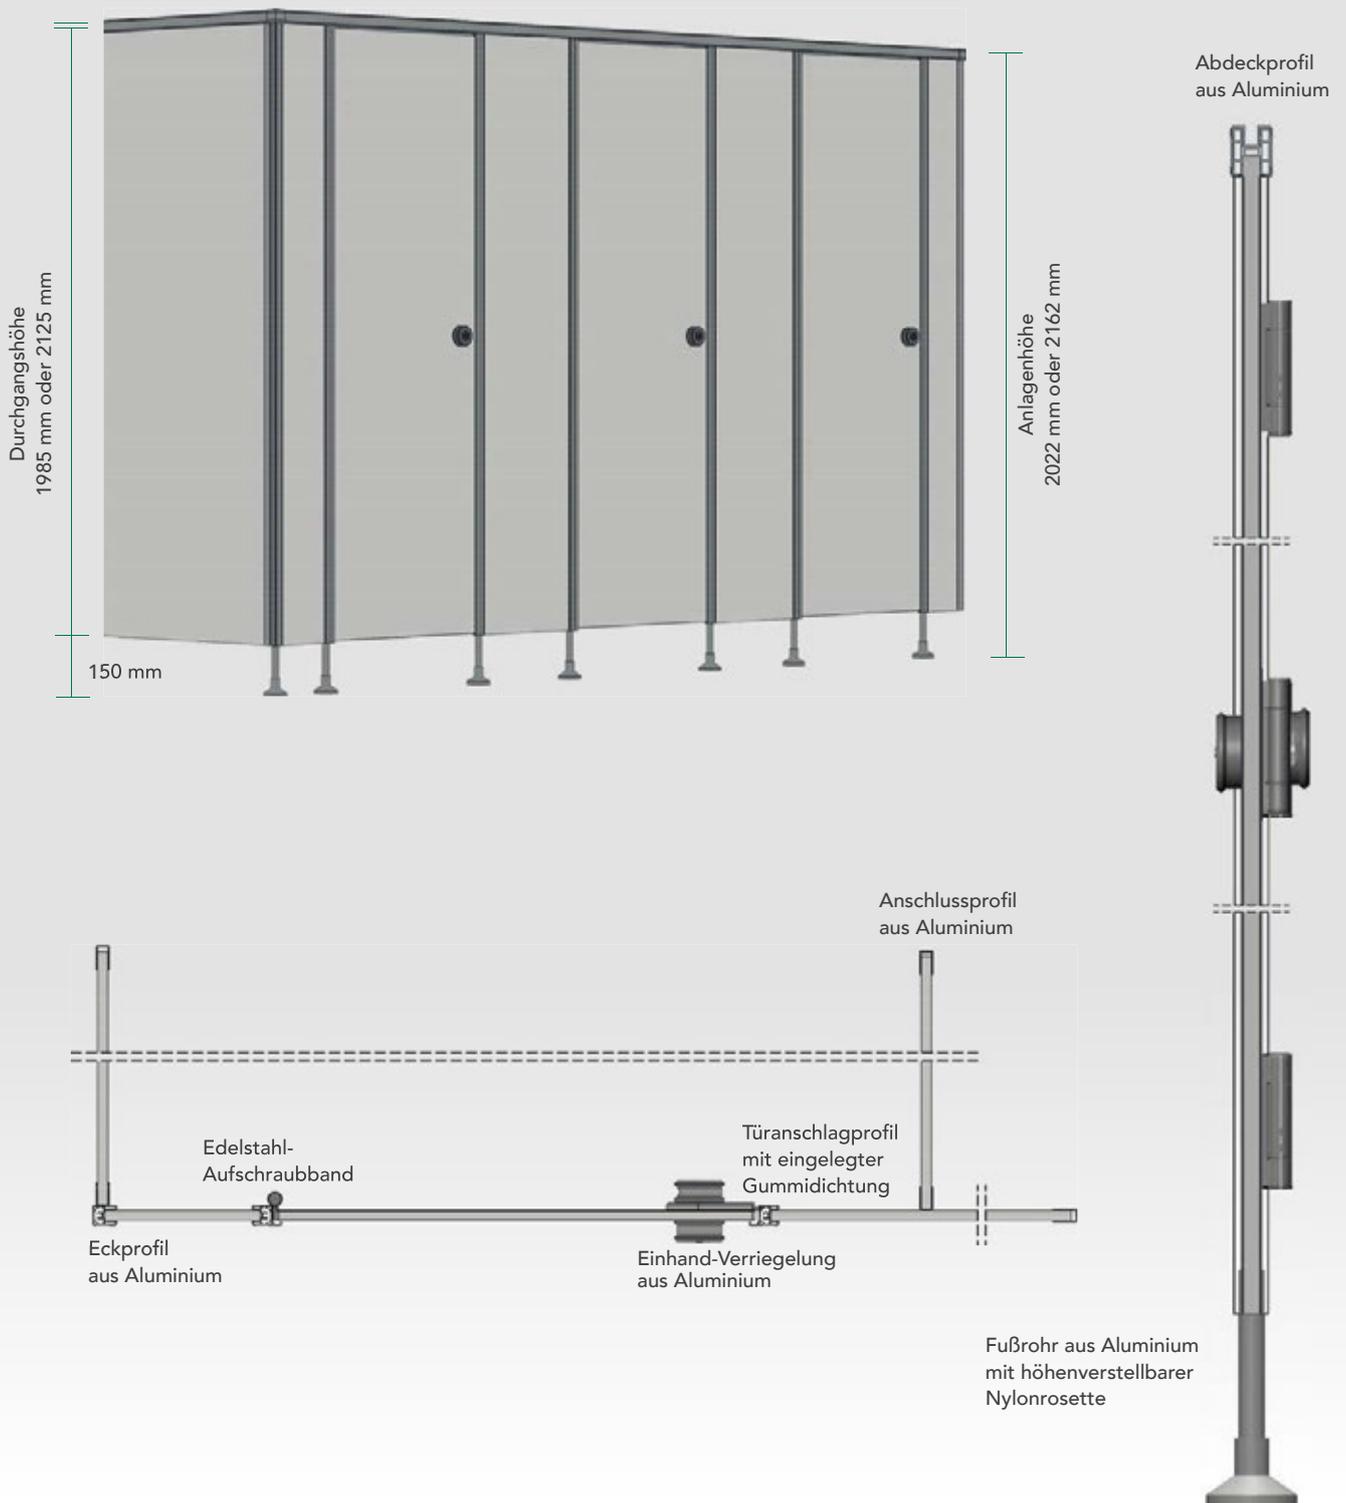

VARIANTEN

Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Trennwandanlagen in zwei Höhen an gemäß DIN 18100 und DIN 18101. So fügen sie sich einheitlich in die übrige Raumgestaltung und deren Türabmessungen ein.

Für den Abschluss in Richtung Boden und Decke können Sie verschiedene Varianten wählen, um Ihren individuellen Ansprüchen hinsichtlich Design und Funktion zu 100% gerecht werden zu können.

Alle Varianten sind als 13 RP und 13 RS möglich:

SCHWEBEND

Die FüÙe sind 160 mm von der Vorderfront nach innen in die Trennwand versetzt. (Beispiel 13 RS)



HÄNGEND

Ein Trageprofil aus Aluminium, 160 mm hoch, gewährleistet eine Spannweite bis ca. 5850 mm ohne StützfüÙe. (Beispiel 13 RP)






OHNE FUSSLUFT

Die Kabinen werden bodenbündig montiert.
 (Beispiel 13 RS)



VOLLPLATTENAUFSATZ

Entsprechend dem Material der Kabinen.
 (Beispiel 13 RP)

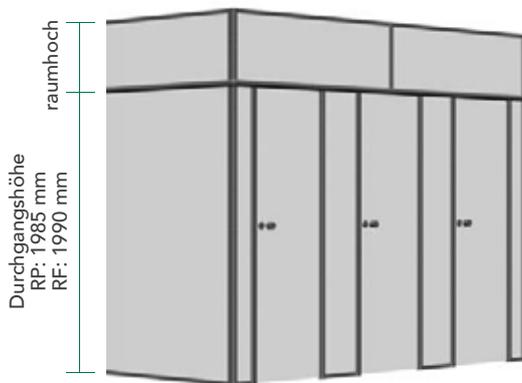

GLASAUFSATZ

Aus 6 mm Plexiglas klar oder Ornament.
 (Beispiel 13 RS)





HIGHLIGHTS OHNE MEHRPREIS

- 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse
- 12 Plattenfarben
- 7 Farben für Nylonbeschläge
- 8 Farben für Aluminiumprofile und Edelstahlbänder
- Kurzfristige Lieferzeiten
- TÜV-geprüft

„HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen. 3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten.

meta besitzt die modernste Produktionsanlage für Trennwände weltweit. Das sorgt für Präzision und gleichbleibend gute Qualität.



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminium-Schlosskasten
pulverbeschichtet mit
Nylon-Zugknopf



und Rot-Weiß-Verriegelung
aus Nylon




Nylon-Haken und Puffer



Fuß 13 RP



Fuß 13 RS

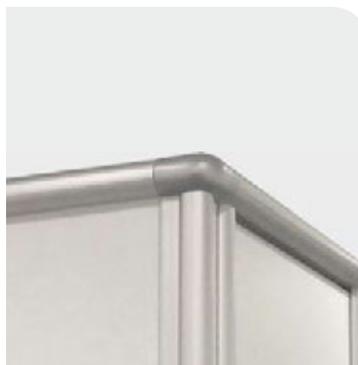

Eckverbindung 13 RP



Eckverbindung 13 RS

VIELE WÄHLBARE EXTRAS

Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.


NYLON



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter

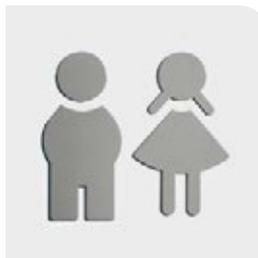

WC-Symbole



Hakenpuffer




Bürstengarnitur

ALUMINIUM EINHANDVERRIEGELUNG



RS4

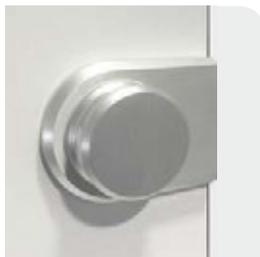

Innenseite RP



Innenseite RF

EDELSTAHL ODER ALUMINIUM



Einhandverriegelung
RS2 Aluminium-Riegelschloss
RS3 Edelstahl-Riegelschloss



Haken



Puffer



Hakenpuffer

EDELSTAHL



Fußrosette RP



Fußrosette RS



Edelstahlfuß
schwebende Varianten



Schamwandhalter



Bürstengarnitur



WC-Symbole




Rollenhalter



Ersatzrollenhalter


KLEMMSCHUTZ AN DER BANDSEITE

Innentüren 13 RS

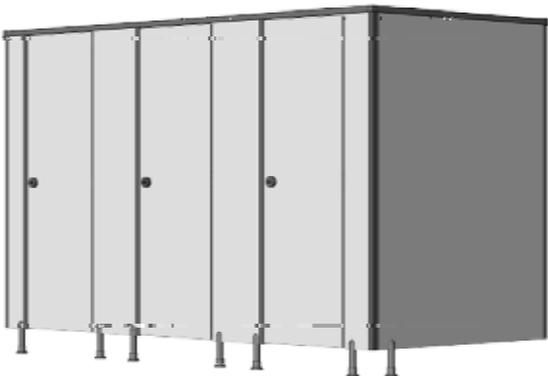

Aus technischen Gründen sind bei Anlagen mit Klemmschutz umgreifende Stützfüße nötig. Bei Türen, die nach außen öffnen, sind die Bänder, der Schlosskasten und das Klemmschutzprofil auf der Fläche sichtbar.

Außentüren 13 RS

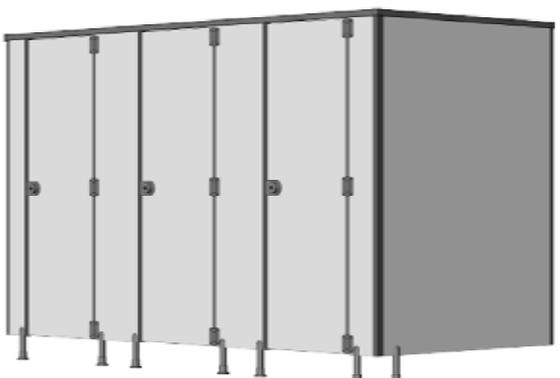

Bei 13 RP betrifft das nur die Außentüren. Bei Innentüren werden die Standardfüße verwendet.

SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

WANDHÄNGEND


Ausführung in 13 mm:

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zweipulverbeschichteten Schamwandhaltern.



Standard
Schamwandhalter
Aluminium

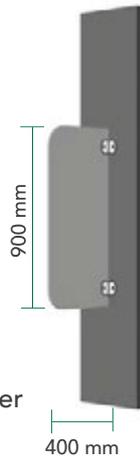

Ausführung in Glas:

Aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie.

Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.
Wandanschluss mit vier Schamwandhaltern in Edelstahl.

Die vorderen Ecken sind jeweils in einem Radius von 100 mm abgerundet.




STEHEND

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

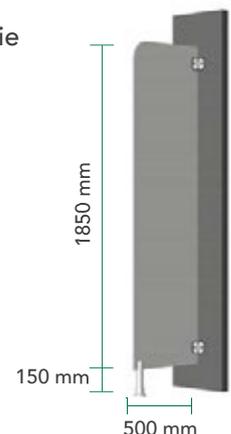

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 13 RP STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfront

Aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 45 x 86 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend und selbstschließend. Alle Kanten sind in einem Radius von 20 mm, sämtliche Ecken in einem Radius von 9 mm abgerundet. Türanschlag aus Aluminium-Rundprofil \varnothing 45 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

Bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm befestigt.

TECHNISCHE DATEN 13 RS STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfronten

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Über die gesamte Vorderfront läuft ein umgreifendes eckiges 7-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 37 x 29 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit eckigen Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm ausgeführt, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten. Sie sind stumpf einschlagend und selbstschließend. Alle Kanten sind in einem Radius von 1mm und sämtliche Ecken in 3 mm gefast. Das eckige 3-Kammer Türanschlagprofil aus Aluminium 37x 25,6 mm, ist an der Schlossseite mit einer Gummidichtung versehen, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem eckigen Aluminium U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

Auszug aus unserer Referenzliste

Typ 13 RP – 100 % wasserfeste Ausführung

A-6020	Innsbruck	BH Innsbruck Gilmstraße
A-6020	Innsbruck	Conradkaserne
A-6020	Innsbruck	Dolmetscher Institut
A-6020	Innsbruck	Dolmetscher Institut
A-6020	Innsbruck	Jugendzentrum St. Paulus
A-6020	Innsbruck	ÖBB Frachthabhof
A-6020	Innsbruck	ÖBB Lehrlingswerkstätten
A-6020	Innsbruck	Fa. Porr Arbeiterheim
A-6020	Innsbruck	Lebenshilfe
A-6020	Innsbruck	St. Raphael Blindenheim
A-6020	Innsbruck	Generali Versicherung
A-6414	Barwies	Volksschule
A-6600	Breitenwang	Camping Plansee
A-6230	Brixlegg	Montanwerke AG
A-6230	Brixlegg	Montanwerke AG
A-6632	Ehrwald	Gamsalm
A-6292	Finkenberg	Freibad
A-6563	Galtür	ABZ Bergrettung
A-6060	Hall	Campingplatz
A-6060	Hall	Röhrenwerke
A-6283	Hippach	Autobus Umkehrstelle
A-6395	Hochfilzen	TÜPL Tragtierzentrum
A-6600	Höfen	Bauhof
A-6330	Kufstein	Seearena Hechtsee
A-6492	Imsterberg	Venetalm
A-6474	Jerzens	Hochzeiger Bergbahnen
A-6233	Kramsach	Camping Reintaler See
A-6233	Kramsach	Camping Reintaler See
A-6233	Kramsach	Camping Seehof Kramsach
A-6330	Kufstein	Autohof Kufstein
A-6105	Leutasch	Alpenbad Leutasch Sauna
A-6060	Mils	St. Josefs Institut
A-6167	Neustift	Hallenbad
A-6130	Schwaz	Schwimmbad Schwaz
A-6100	Seefeld	Strandperle
A-6450	Sölden	Annemaries Hühnersteign
A-6771	St. Anton	Rendlbahn Neubau
A-6481	St. Leonhard	Pitztaler Gletscherbahnen
A-6380	St. Johann	Eichenhof-Lifte
A-6111	Volders	Kleinvolderberg – Heim
A-6112	Wattens	Swarovski
A-6344	Walchsee	Campingplatz
A-6311	Wildschönau	Schatzbergbahn
A-6363	Westendorf	Bergrestaurant
A-6511	Zams	Barmherzigen Schwestern

**kurt thielmann** GmbH
WINTERGÄRTEN • TRENNWÄNDE • Garderoben

Grenzstraße 2
A-6020 Innsbruck
T + 43 512 33560

office@thielmann.at
www.THIELMANN.at