




thielmann
gmbh



TRENNWÄNDE DESIGN 13 RE

STRAPAZIERFÄHIG
BELASTBAR · WASSERFEST



DESIGN 13 RE

Nassraum



Weniger Kanten. Mehr Stil.

Unsere neue flächenbündige WC-Trennwandanlage 13 RE steht für puristisches Design, Komfort und zuverlässige Stabilität.

Wählen Sie aus sechs modernen Trendfarben und genießen Sie schlichte Eleganz – hochwertig umgesetzt, preislich attraktiv und selbstverständlich TÜV-geprüft.

PLATTENMATERIALIEN

Wasserfest

13 mm starke Kompaktplatten, die durch eine besondere Oberflächenveredelung hochkratzfest, verschleißarm und abriebfest sind. Durch das Vollkernmaterial sind die Kanten nicht mit einem

Umleimer versehen, sondern direkt aus dem Plattenmaterial formgefräst. Diese Anlage ist absolut wasserfest und ein Maßstab für Stabilität und Funktionalität.




NASSRAUM 13 RE


- Aus 13 mm Kompaktplatten
- Mit schmalen Aluminium-Profilen
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen

FARBAUSFÜHRUNGEN¹


PLATTEN STANDARDFARBEN

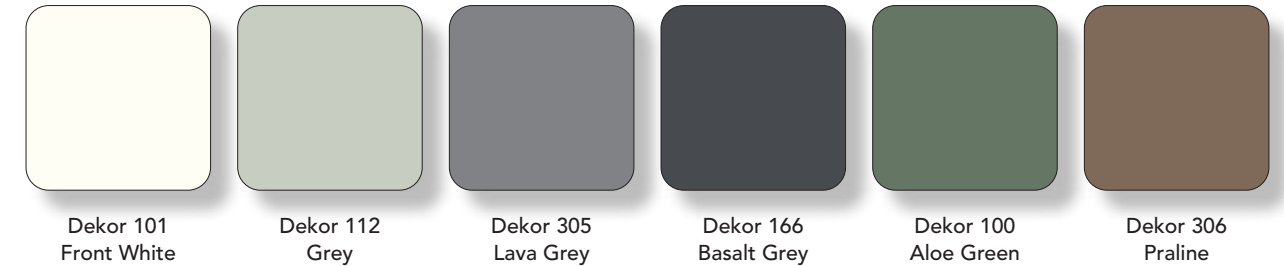

PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN

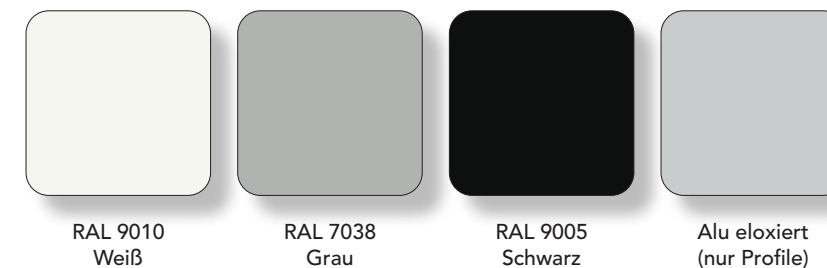

BÄNDER, TÜRSCHLOSS, FÜSSE UND KNAUF (GEGEN AUFPREIS)

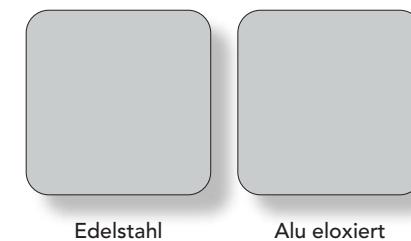


¹ Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen, Helligkeiten, Kontraste und der individuellen Beleuchtung wirken Farben digital anders als im physischen Materialien.



STANDARD


mit Stützfüßen

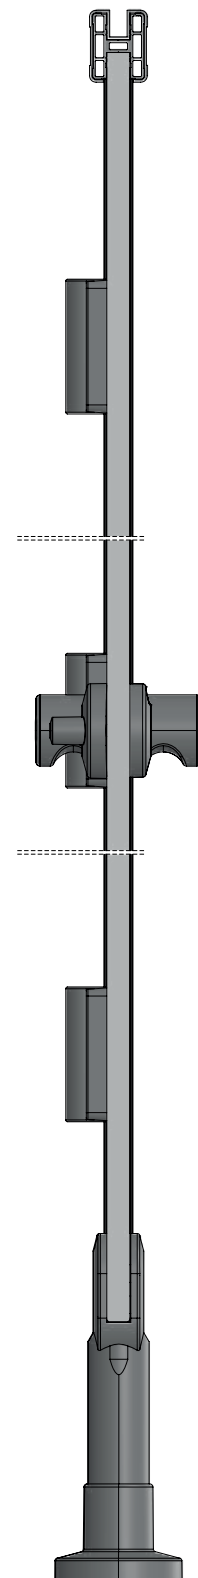


OHNE FUSSLUFT



VOLLPLATTENAUFSATZ

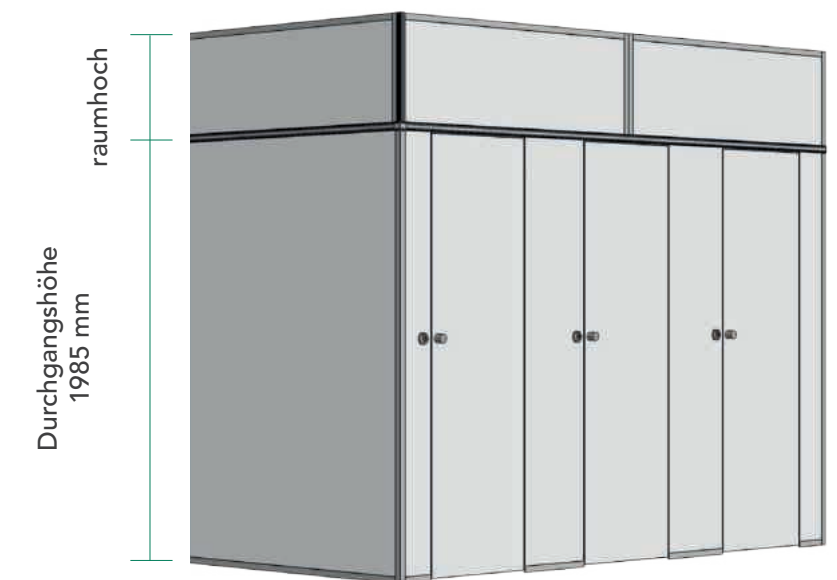

Bei einer Anlagenbreite von mehr als 2000 mm ist mittig eine Teilung der Aufsätze nötig. Die Verbindung erfolgt mit Aluminium-H-Profilen.

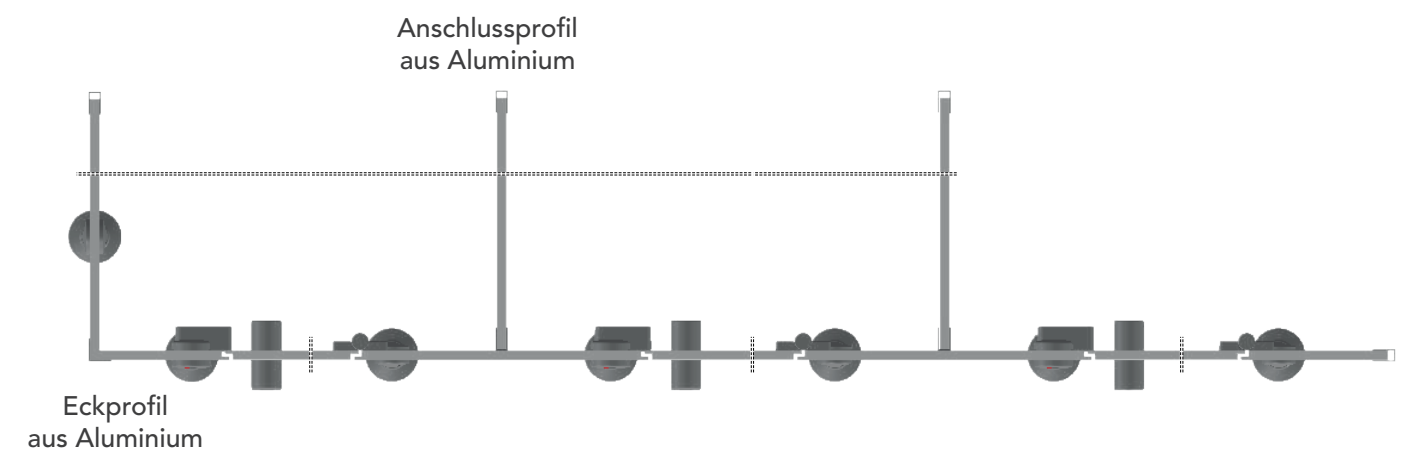

VIELE WÄHLBARE EXTRAS

Nylon, Aluminium & Edelstahl

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör: ob Artikel aus Nylon, die optimal auf unser Farbkonzept abgestimmt sind, aus elegantem Aluminium oder aus hochwertigem Edelstahl.

Alle Artikel überzeugen durch ihre Qualität, Funktionalität und Hochwertigkeit. Das macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil unserer Produktpalette.


NYLON



Rollenhalter




Ersatzrollenhalter



WC-Symbole



Hakenpuffer

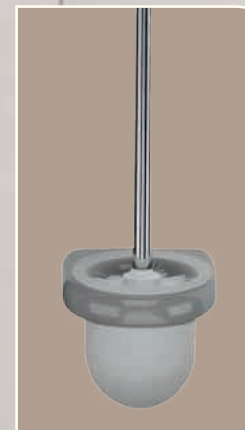

Bürstengarnitur

ALUMINIUM



Überwurfverriegelung*



Aluminiumfuß



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter



Bürstengarnitur

EDELSTAHL ODER ALUMINIUM



Haken



Puffer



Hakenpuffer

EDELSTAHL



Edelstahlfuß



Überwurfverriegelung*



Türknauf



Schamwandhalter



Bürstengarnitur



WC-Symbole



Rollenhalter



Ersatzrollenhalter

*Für die Anlage 13 RE ist konstruktionsbedingt ausschließlich eine Überwurfverriegelung vorgesehen.



SCHAMWÄNDE

Diskret getrennt

WANDHÄNGEND

Ausführung in 13 mm:

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.



Standard
Schamwandhalter
Aluminium



Ausführung in Verbundsicherheitsglas:

Trennwand bestehend aus 2 x 5 mm gehärtetem Glas (EGG), verarbeitet als Verbundsicherheitsglas mit laminierter matter Folie zu Verbundsicherheitsglas VSG.

Die Oberfläche ist dadurch auf beiden Seiten glatt. Wandbefestigung mit vier Trennwandhaltern aus Edelstahl.

Die vorderen Ecken sind jeweils mit einem Radius von 100 mm abgerundet.




STEHEND

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

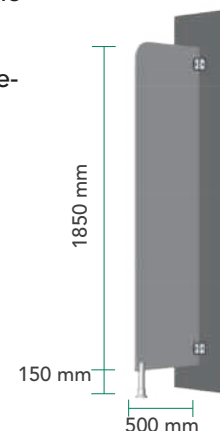

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN 13 RE STANDARDAUSFÜHRUNG

Vorderfronten

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen Kompaktplatten. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Über die gesamte Vorderfront läuft ein umgreifendes eckiges 7-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 37 x 29 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet.

Wandanschlüsse sind mit eckigen Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm ausgeführt, um bauliche Unebenheiten ausgleichen zu können.

Türen

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen Kompaktplatten. Sie sind stumpf einschlagend und selbstschließend. Alle Kanten sind in einem Radius von 1 mm und sämtliche Ecken in 3 mm gefast.

Trennwände

Unsere Trennwände bestehen aus dem gleichen Material, wie die Vorderfront.

Die sichtbaren Kanten, oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem eckigen Aluminium U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

Die eingesetzten Platten entsprechen den Anforderungen der DIN EN 438-2.

Die Brandklassifizierung erfolgt gemäß DIN EN 13501-1 mit der Klasse C-s1, d0. Zudem besteht Übereinstimmung mit den Anforderungen der DIN EN 438-7.



TÜV-GEPRÜFT

Sicherheit hat oberste Priorität

Unsere Trennwandanlagen und Schränke sind vom TÜV abgenommen und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlagen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen.





thielmann
gmbh

Grenzstr. 2
A6020 Innsbruck
T + 43 512 33560

office@thielmann.at
www.THIELMANN.at