




thielmann
gmbh



KINDERGARTEN

SICHER · FUNKTIONELL
KINDGERECHT





INHALT

PRIVACY SOLUTIONS

FUGENLOSE LASERKANTE

PLATTENMATERIALIEN

FARBAUSFÜHRUNGEN

DESIGN 30 KG

DESIGN 30 KG-LF/LFH

DESIGN 13 KG

DESIGN 13 KG-LF/LFH

QUALITÄTSSTANDARDS

ZUBEHÖR

REFERENZEN

TECHNISCHE DATEN

PRIVACY SOLUTIONS

Wir bieten zahlreiche Lösungen mit vielfältigen Ausführungen, um Ihre private Sphäre zu gestalten. Für alle Bedürfnisse bieten wir die passende Lösung.



Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen – Qualität made in Germany.



Innovation

Wir probieren gerne neue Dinge aus und sind aufgeschlossen gegenüber Veränderungen.



Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Eine pünktliche Lieferung können wir garantieren.



Preis/Leistung

Wir wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen muss, und bieten Ihnen faire Preise.



Geschwindigkeit

Wir sind schnell. Ihr Auftrag kann zumeist binnen Stunden produziert werden.



Nachhaltigkeit

Wir betreiben nachhaltige Abfallwirtschaft und umweltschonenden Energie- und Schadstoffverbrauch.



HIGHLIGHTS

- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten



DIE FUGENLOSE LASERKANTE

Der perfekte Abschluss

Lasertechnik bedeutet erstklassige Verklebungsergebnisse mit einer bisher nie erreichten Qualität. Die zu verklebende Fläche des Umleimers wird dabei durch einen Laserstrahl geschmolzen und im Anschluss direkt auf die Platte gepresst.

Das Ergebnis:

Kanten der allerhöchsten Güteklasse.



Perfekte Übergänge zwischen Kante und Platte – wie aus einem Guss.

PLATTENMATERIALIEN

Nass & trocken


An erster Stelle steht die Sicherheit.

Sowohl bei den kostengünstigeren Anlagen für Trockenräume als auch bei den unverwüstlichen Nassraumanlagen.

Abgerundete Ecken und Profile, Sicherheits-Ringgriffe und Klemmschutzgummis sorgen bei allen Ausführungen dafür, dass die Kinder vor Verletzungen geschützt sind.

TROCKENRAUM 30 KG

- Aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- Sichtbare Kanten mit Laserkante
- Geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen

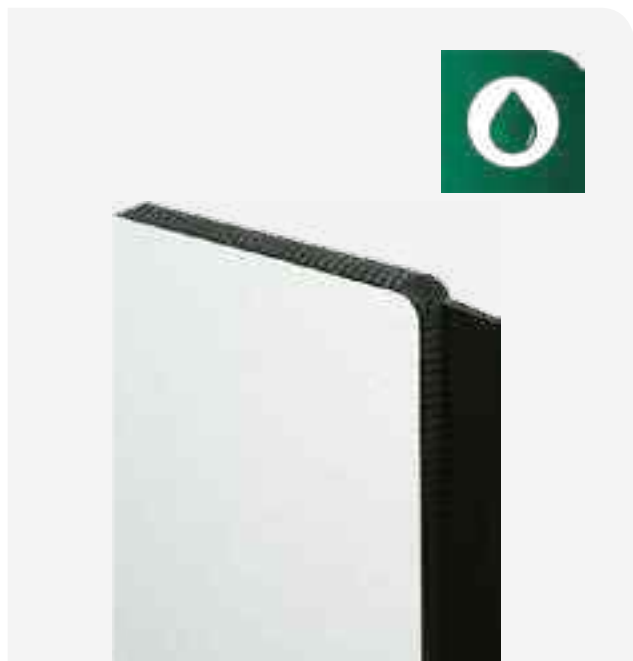

NASSRAUM 13 KG

- Aus 13 mm HPL-Platte
- Geeignet für höchste Beanspruchung in Nassräumen

FARBAUSFÜHRUNGEN¹



thielmann
gmbh

PLATTEN STANDARDFARBEN



PLATTEN SONDERFARBEN gegen Mehrpreis lieferbar. Lieferzeit 10 Wochen.



PROFILE UND ZUBEHÖR STANDARDFARBEN



¹ Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmeinstellungen, Helligkeiten, Kontraste und der individuellen Beleuchtung wirken Farben digital anders als auf physischen Materialien. Ein Farbabgleich mit dem Original ist immer notwendig!

KINDERGARTEN 30 KG

Trockenraum




NIEDRIGE AUSFÜHRUNG





STANDARDVARIANTE MIT RINGGRIFF ODER GRIFFPLATTE


Gesamthöhe 1400 mm

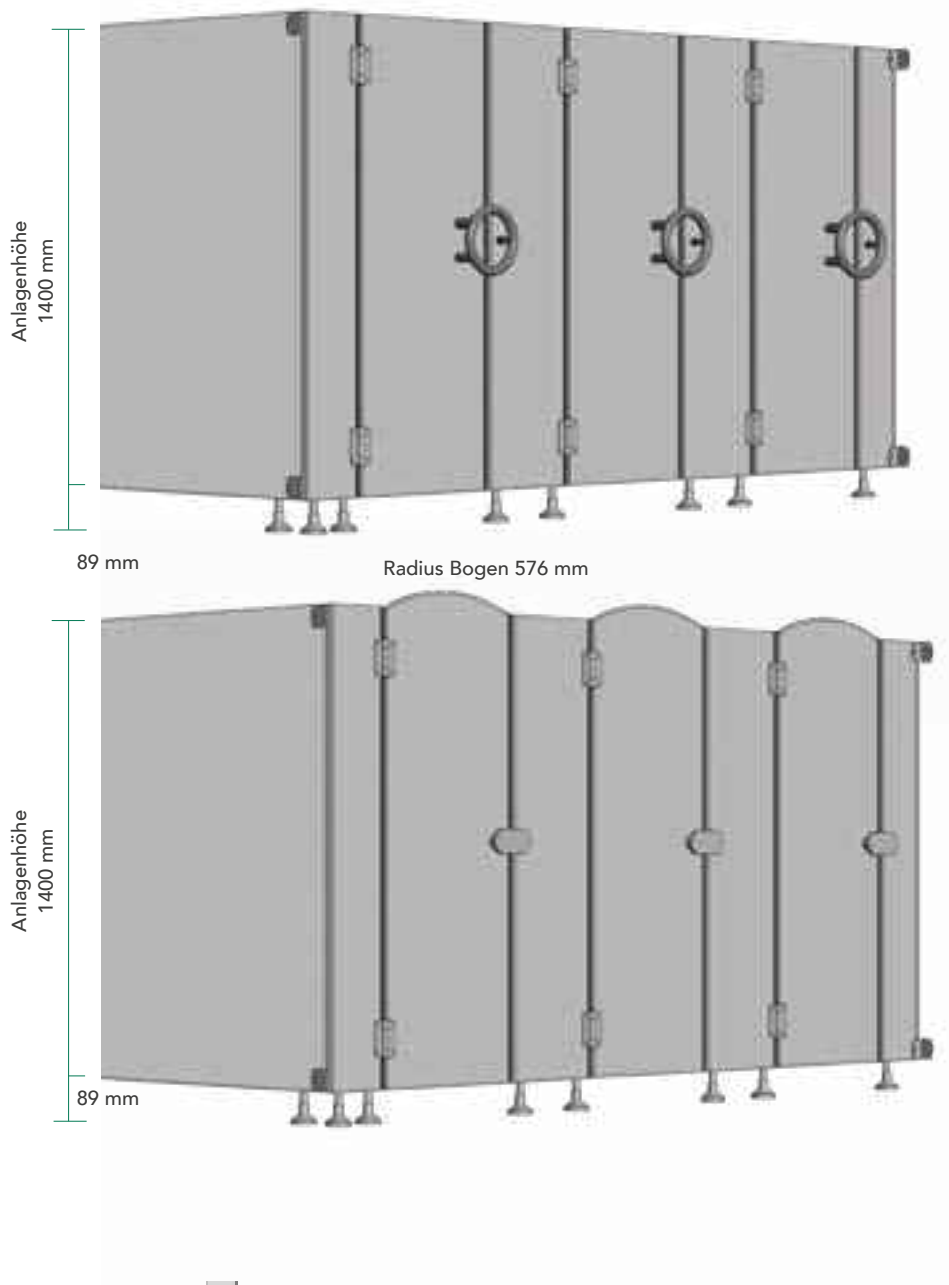

Sicherheits-Ringgriff
oder Sicherheits-Griffplatte



Fußrohr aus
Aluminium mit
höhenverstellbarer
Nylonrosette

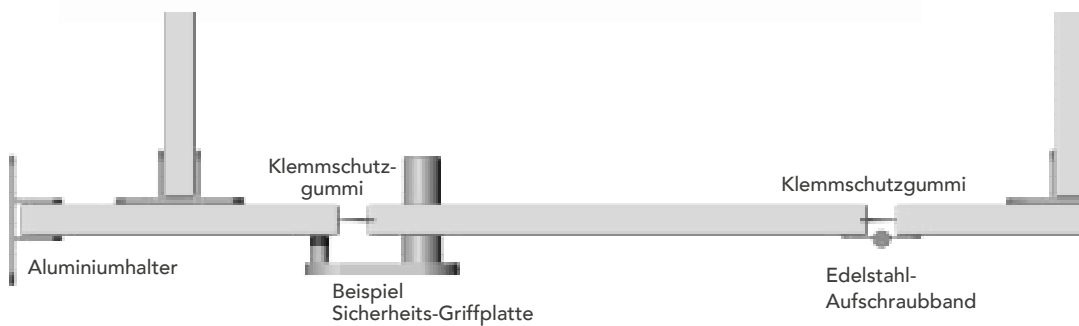

VARIANTEN 30 KG

Lösungen für jede Anforderung

Wir bieten unsere Kindergartenanlagen in zwei zusätzlichen Konstruktionsvarianten an: einmal mit langen Frontelementen und niedrigen Türen und einmal mit langen Frontelementen und hohen Türen.

Gemäß DIN-EN 1176-1 beträgt der Abstand zwischen Boden und Trennwandunterkante bei allen Varianten 89 mm. Dadurch ist ausgeschlossen, dass Kinder unter der Trennwand hindurchkriechen und sich verletzen können.

30 KG-LF

Mit langen Frontelementen.





30 KG-LFH MIT HOHEN TÜREN

Mit langen Frontelementen
und hohen Türen.



thielmann
gmbh

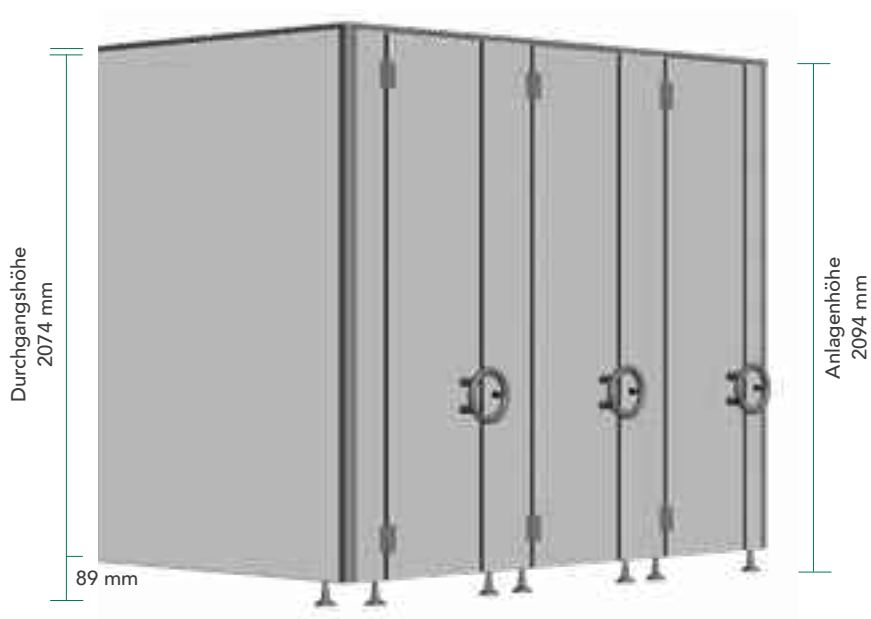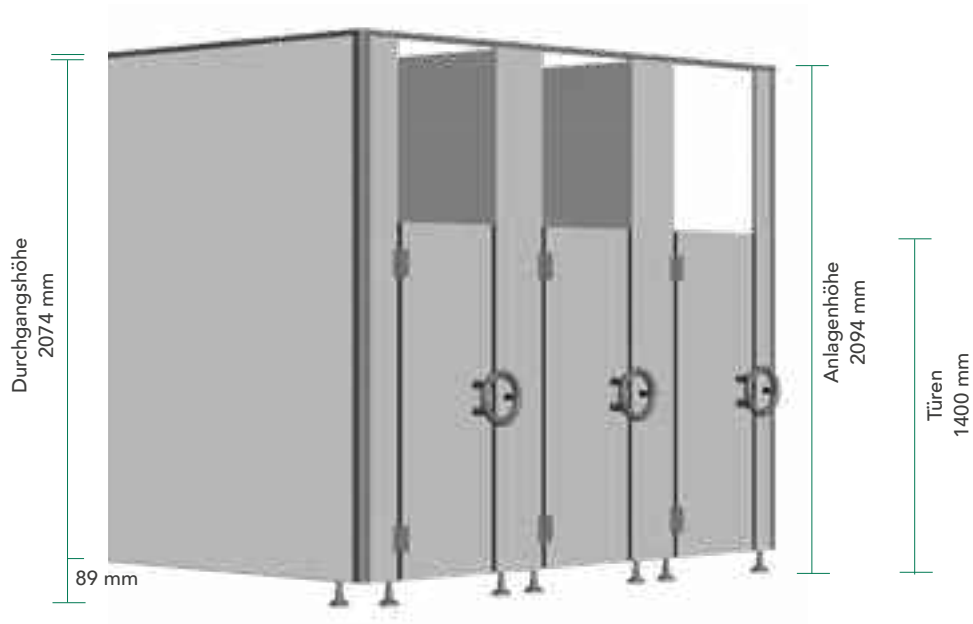

Fußrohr aus
Aluminium mit
höhenverstellbarer
Nylonrosette

KINDERGARTEN 13 KG

Nassraum





NIEDRIGE AUSFÜHRUNG WAHLWEISE MIT RUNDBOGEN






STANDARDVARIANTE MIT RINGGRIFF ODER GRIFFPLATTE

Gesamthöhe 1400 mm

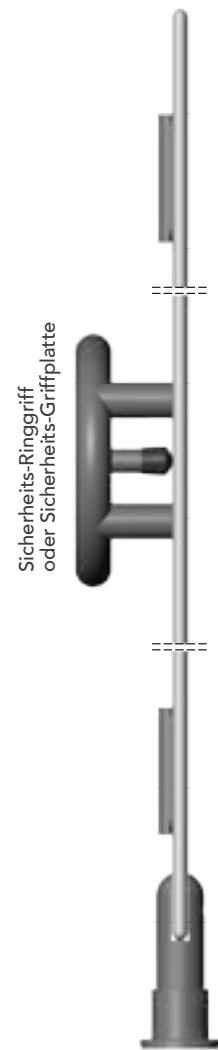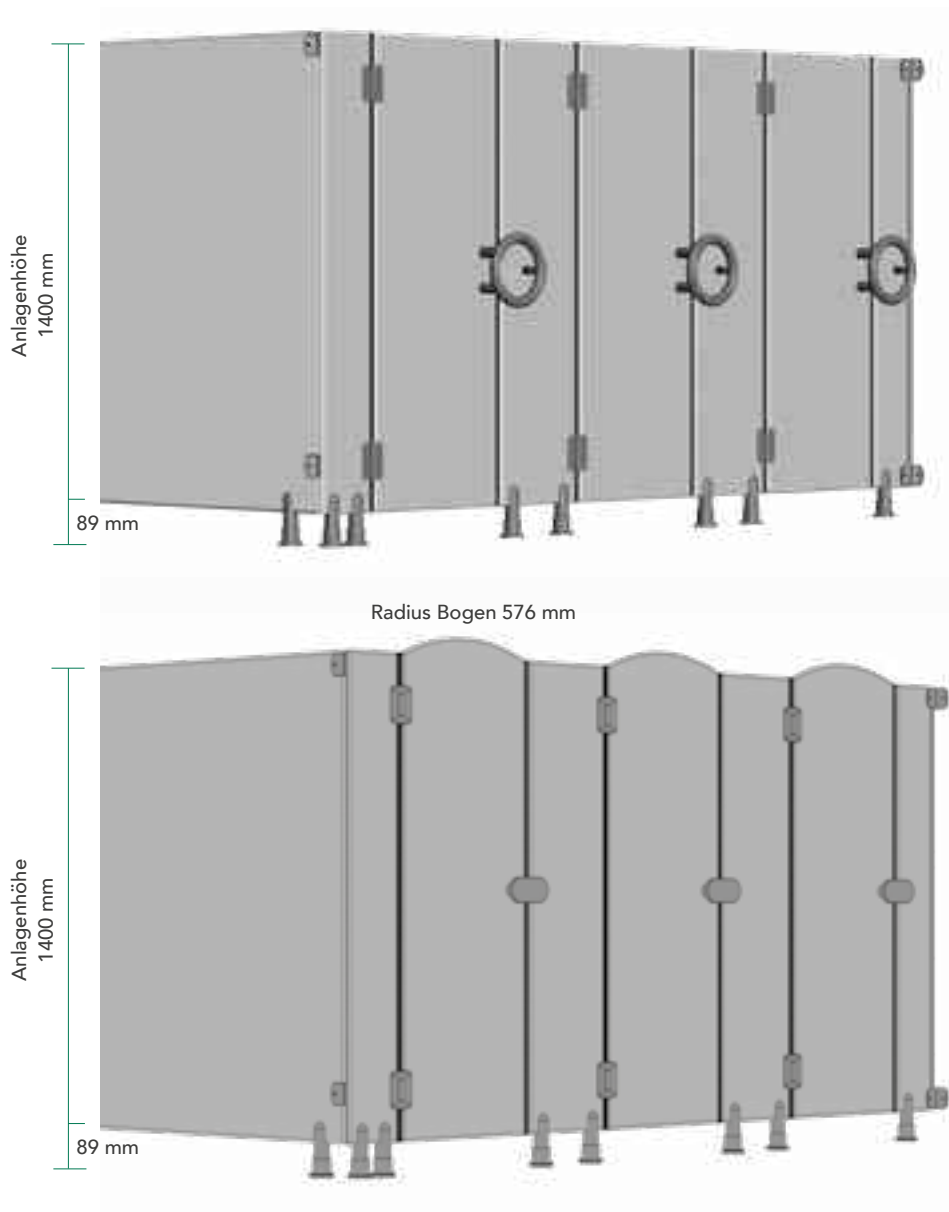

Sicherheits-Ringgriff
oder Sicherheits-Griffplatte

Füße aus
Aluminium-Rundmaterial
mit höhenverstellbarer
Nylonrosette

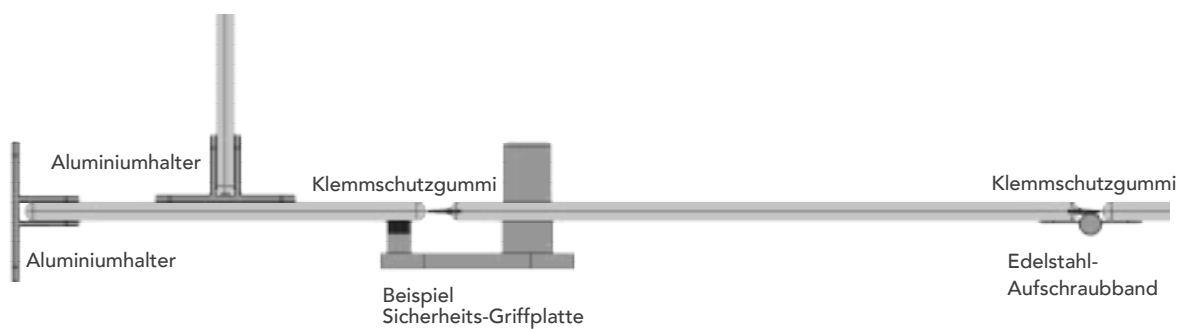

VARIANTEN 13 KG

Ideal für Nassräume

Lange Frontelemente und ein zusätzliches Abdeckprofil machen die Trennwände der Variante LF noch robuster.

LFH mit hohen Türen ist geeignet für ältere Kinder oder da, wo eine erhöhte Privatsphäre gewünscht ist.

13 KG-LF

Mit langen Frontelementen.




13 KG-LFH MIT HOHEN TÜREN

Mit langen Frontelementen
und hohen Türen.



thielmann
gmbh

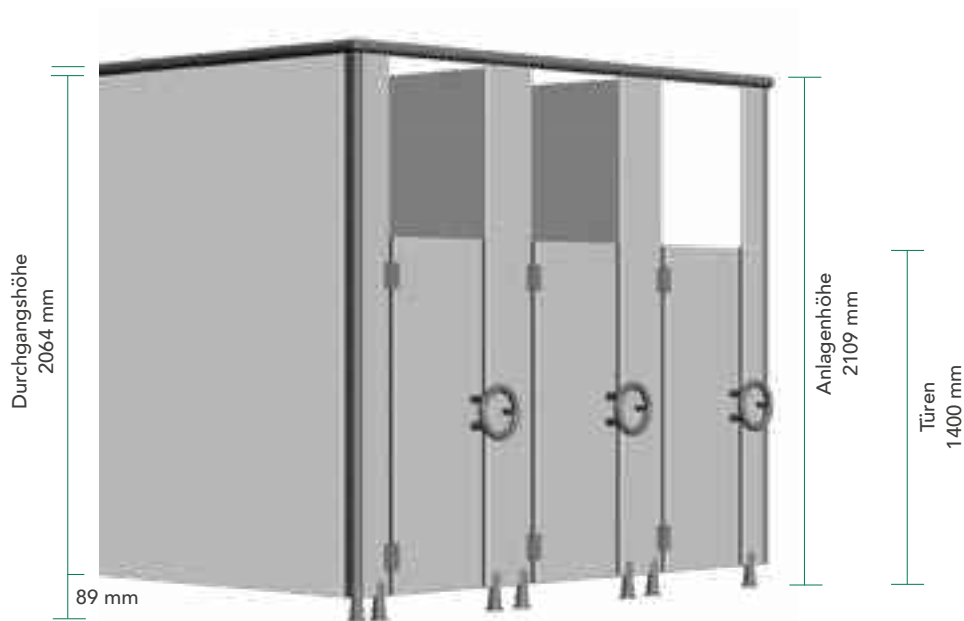

Sicherheits-Ringgriff
oder Sicherheits-Griffplatte



Füße aus
Aluminium-Rundmaterial
mit höhenverstellbarer
Nylonrosette



• schnell lieferbar
• TÜV-geprüft

„HIGH QUALITY“ IST UNSER STANDARD

Serienmäßig perfektes Design

Wir legen großen Wert auf stabile, langlebige und vandalismussichere Ausführungen. 3-Rollen-Edelstahlbänder gehören daher zur Standardausstattung jeder Anlage. Auch hochwertige Aluminiumprofile und Nylonzubehör in diversen Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Wählen Sie außerdem zwischen 12 Standardfarben bei den Platten. Bei 30 KG sind alle sichtbaren Kanten mit einer Laserkante versehen. Dieses Verfahren ist bisher einzigartig in der Trennwandbranche und unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Produkte.



Sicherheits-Ringgriff



Sicherheits-Griffplatte




Stabile Aluminiumhalter

30 KG



3-Rollen-Edelstahlband

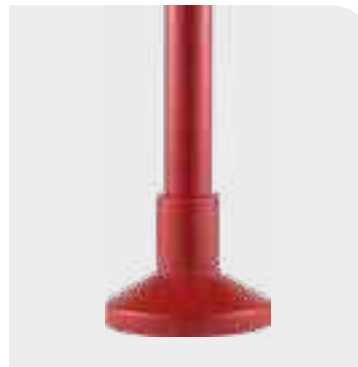

Aluminiumrohr 20 mm mit
höhenverstellbarer Rosette



Eckverbindung bei hohen
Anlagen

13 KG



3-Rollen-Edelstahlband



Aluminium-Rundmaterial
ø 40 mm mit höhenverstellbarer
Rosette



Eckverbindung bei hohen
Anlagen

EXTRAS FÜR KINDER

Hochwertig und farbenfroh


Durch unser Zubehörprogramm wird der Sanitärraum Ihres Kindergartens so richtig praxistauglich.

Alle Komponenten sind vom Material und Design perfekt auf unsere Toiletten-Trennwandanlagen abgestimmt.

NYLON



Rollenhalter

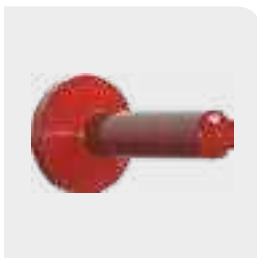

Ersatzrollenhalter



Hewi Handtuchhaken in 4 Farben

ÜBERWURFVERRIEGELUNG



Aluminium eloxiert


ZAHNPUTZBECHER UND ZAHNPUTZBECHERLEISTE




in 4 Farben



in verschiedenen Längen bis maximal 2000 mm

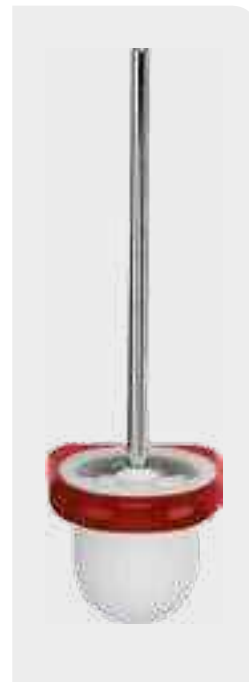

Bürstengarnitur
(Befestigungsring in 7 Farben)



EDELSTAHLFUSS 13 KG



BUNTE MOTIVE

Machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis

Ob Piraten, Feen, Ritter oder Prinzessin - die Türen der Kabinen können mit einem unserer 5 Standardmotive oder Ihrem Wunschmotiv beklebt werden.

Das macht die Waschräume nicht nur zu einem einzigartigen Ort, sondern der Gang zur Toilette wird zu einem Abenteuer.

30 KG

Beispiel Motiv Piraten.



13 KG

Beispiel Motiv Fee.

Weitere Standardmotive



Prinzessin



Ritter



Urwald

REFERENZEN

Unsere Trennwände gestalten Räume

Von der Standardkabine für Kinder bis zu Ausführungen mit hohen Frontelementen und Türen, die richtige Lösung ist für Sie sicher dabei.

Für welche Variante Sie sich auch entscheiden – alle unsere Produkte sind robust, langlebig und zeichnen sich durch leichte Reinigung aus.

HOHE FRONTELEMENTE UND TÜREN

- 30 KG-LFH
- Profile rot
- Beschläge rot
- Platten grau



HOHE FRONTELEMENTE

- 30 KG-LF
- Profile weiß
- Beschläge weiß/grau
- Platten weiß



STANDARDAUSFÜHRUNG

- 30 KG
- Griffplatte, Beschläge und Fußrohr Aluminium eloxiert
- Platten mango

STANDARDAUSFÜHRUNG MIT MOTIV

- 13 KG mit Rundbogen
- Bänder, Ringgriff, Fußrosetten und Fußrohr grau
- Platten enzianblau
- Motiv Pirat



STANDARDAUSFÜHRUNG MIT EDELSTAHLFÜSSEN

- 13 KG
- Ringgriff grau
- Bänder und Füße Edelstahl
- Platten gelbgrün

Diese Produktpalette ist vom TÜV abgenommen und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Damit stellen wir sicher, dass unsere Anlagen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes erfüllen.

TECHNISCHE DATEN

30 KG STANDARDAUSFÜHRUNG (TROCKENRAUM)

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand erfolgt die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm.

Wahlweise können die Türen mit Rundbogen, $\varnothing$ 576 mm, ohne Mehrpreis ausgeführt werden.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Die Befestigung an der Vorderfront erfolgt mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern. An bauseitiger Wand wird die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt.

30 KG-LF UND 30 KG-LFH (TROCKENRAUM)

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, verläuft über die gesamte Vorderfront ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil 33 x 30 mm befestigt. Bei 1400 mm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit stabilen Aluminiumhaltern.



13 KG STANDARDAUSFÜHRUNG (NASSRAUM)

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche.

Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast, alle Ecken sind abgerundet.

An bauseitiger Wand erfolgt die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.

Wahlweise können die Türen mit Rundbogen, $\varnothing$ 576 mm, ohne Mehrpreis ausgeführt werden.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Die Befestigung an der Vorderfront erfolgt mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern.

An bauseitiger Wand wird die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt.

13 KG-LF UND 13 KG-LFH (NASSRAUM)

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 86 x 45 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Durch die Verwendung von abgerundeten Eckverbindern ist die Anlage frei von scharfen Kanten.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit U-Profilen befestigt.

Bei 1400 mm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit stabilen Aluminiumhaltern.

Auszug aus unserer Referenzliste

Typ KG - Kindergartenanlagen

A-6020 Innsbruck Kindergarten Amras
A-6020 Innsbruck Kindergruppe Hess-Straße
A-6020 Innsbruck Jugendland Kindergarten
A-6020 Innsbruck Jugendtreff Tivoli
A-6020 Innsbruck Kindergarten Pechegarten
A-6020 Innsbruck Frauen im Brennpunkt Olympisches Dorf
A-6020 Innsbruck Kindergarten Reichenau Wörndlestraße
A-6020 Innsbruck Städtischer Kindergarten Lönsstraße
A-6020 Innsbruck Frauen im Brennpunkt KG Adolfinchen
A-6067 Absam Kindergarten
A-6215 Achenkirch Kindergarten & Sozialzentrum
A-6621 Bichlbach Kindergarten
A-6652 Elbigenalp Kindergarten
A-6651 Häselgehr Kindergarten
A-6060 Hall i.T. Kindergarten Fuxmagengasse
A-6060 Hall i.T. Kindergarten Bachlechnerstraße
A-6060 Hall i.T. Kindergarten Schöneegg
A-6500 Landeck Kindergarten
A-6212 Maurach Kindergarten
A-6491 Mils b. Imst Autobahnraststätte
A-6112 Mutters Kindergarten
A-6404 Polling Kindergarten und Kinderkrippe
A-6421 Rietz Kinderkrippe Schlumpfhausen
A-6063 Rum Kindergarten
A-6491 Schönwies Kindergarten
A-6134 Vomp Kindergarten
A-6542 Pfunds Kindergarten
A-6370 Voglfeld Kitzbühel Kindergarten
A-6330 Zell Kufstein Kindergarten
A-6341 Ebbs Kindergarten



thielmann
gmbh

Grenzstr. 2
A6020 Innsbruck
T + 43 512 33560

office@thielmann.at
www.THIELMANN.at